

**Improving optical brightening activation, especially in paper, textiles, detergents or paints, by using water-soluble copolymer of unsaturated monomer with grafted polyalkylene glycol function**

Publication number: JP2006505707 (T)

Publication date: 2006-02-16

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international: D21H21/30; C08F290/06; C08F290/14; C09C1/02; C09C1/36; C09C1/40; C09C1/42; C09C3/10; C11D3/37; C11D3/42; D06L1/12; D06L3/12; D06M15/53; D06M15/647; D21H19/62; D21H19/44; D21H21/14; C08F290/00; C09C1/02; C09C1/36; C09C1/40; C09C3/10; C11D3/37; C11D3/40; D06L1/00; D06L3/00; D06M15/37; D21H19/00

- European: D06L3/12R; C08F290/14B; C08F290/14F; C09C1/02B; C09C1/36D10; C09C1/40D; C09C1/42; C09C3/10; C11D3/37E; C11D3/42; D21H21/30

Application number: JP20040550741T-20031105

Priority number(s): FR20020014000 20021108; WO2003FR03300 20031105

Also published as:

FR2846978 (A1)

ZA200503918 (A)

UY28071 (A1)

US2006106186 (A1)

PL376623 (A1)

more >>

Abstract not available for JP 2006505707 (T)

Abstract of corresponding document: FR 2846978 (A1)

The use of a water-soluble copolymer (A) is claimed for improving the activation of optical brightening, where (A) is derived from at least one ethylenically unsaturated monomer (I) on which at least one alkoxy- or hydroxy-polyalkylene glycol function is grafted. Independent claims are included for: (a) an agent for improving the activation of optical brightening, comprising at least one copolymer (A); (b) methods for dispersing or milling minerals (B) in aqueous suspension, using (A); (c) aqueous suspensions of dispersed or milled (B), which contain (A); (d) methods for producing bulk fillers or coating slurries, using (A); and (e) bulk fillers or coating slurries, which contain (A).

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2006-505707

(P2006-505707A)

(43) 公表日 平成18年2月16日 (2006.2.16)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
D21H 21/30 (2006.01)	D21H 21/30	4J127
C08F 280/06 (2006.01)	C08F 280/06	4L033
D06L 1/12 (2006.01)	D06L 1/12	4L055
D06M 15/53 (2006.01)	D06M 15/53	
D06M 15/647 (2006.01)	D06M 15/647	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 83 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2004-550741 (P2004-550741)  
 (86) (22) 出願日 平成15年11月5日 (2003.11.5)  
 (85) 翻訳文提出日 平成17年6月21日 (2005.6.21)  
 (86) 国際出願番号 PCT/FR2003/003300  
 (87) 国際公開番号 WO2004/044022  
 (87) 国際公開日 平成18年5月27日 (2004.5.27)  
 (31) 優先権主張番号 02/14000  
 (32) 優先日 平成14年11月8日 (2002.11.8)  
 (33) 優先権主張国 フランス (FR)

(71) 出願人 308051154  
 コアテックス・エス・アー・エス  
 フランス国、69730・ジュネ、ゾーン  
 ・アンデユストリエル・リヨン・ノール、  
 リユ・アンペール、35  
 (74) 代理人 100062007  
 弁理士 川口 義雄  
 (74) 代理人 100114188  
 弁理士 小野 誠  
 (74) 代理人 100103920  
 弁理士 大崎 賢真  
 (74) 代理人 100124855  
 弁理士 坪倉 道明

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学白色度の活性化を改善する薬剤としての、少なくとも1種のグラフトされたアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有するコポリマーの使用、および得られる製品

## (57) 【要約】

本発明は、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの、紙、繊維、洗剤および塗料の分野における光学白色度の活性化を改善するための薬剤としての使用に関する。

## 【特許請求の範囲】


## 【請求項 1】

コポリマーが少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有することを特徴とする水溶性コポリマーの、光学白色度を改善する薬剤としての使用。

## 【請求項 2】

コポリマーが式 (I)

## 【化 1】

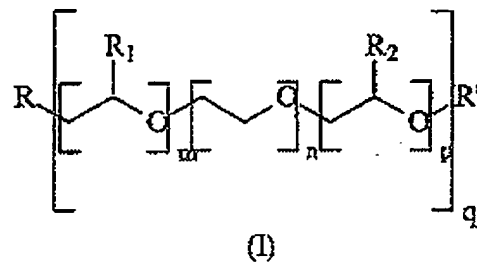

10

## 【式中、

m および p は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150 以下であり、

n は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150 以下であり、

q は、少なくとも 1 に等しく、 $5 \leq (m + n + p) \leq 150$ 、好ましくは  $15 \leq (m + n + p) \leq 120$  であるような整数を表し、

R<sub>1</sub> は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub> は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

30

R' は、水素または 1~40 個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは 1~12 個の炭素原子を有する炭化水素基、さらに好ましくは 1~4 個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] の少なくとも 1 種のモノマー

からなることを特徴とする請求項 1 に記載の水溶性コポリマーの、光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用。

## 【請求項 3】


コポリマーが

a) カルボン酸、ジカルボン酸、リン酸、ホスホン酸またはスルホン酸官能基またはそれらの混合物を有する少なくとも 1 種のアニオン性モノマー、

b) 式 (I)

40

## 【化 2】

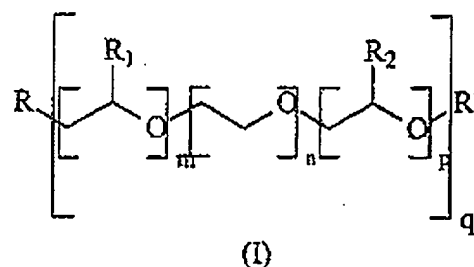

50

【式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p) \cdot q \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p) \cdot q \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し

R'は、水素または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1~12個の炭素原子を有する炭化水素基、さらにより好ましくは1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種のモノマーからなる少なくとも1種の非イオン性モノマー、または式(I)のいくつかのモノマーの混合物、

c) 場合によっては、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドおよびこれらの混合物など、あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]のような不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類、あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば、[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、あるいは、これらいくつかのモノマーの混合物、


d) 場合によっては、架橋モノマーと呼ばれる少なくとも2個のエチレン系不飽和を有する少なくとも1種のモノマー

から構成され、成分a)、b)、c)およびd)の割合の合計が100%に等しいことを特徴とする請求項1または2に記載の水溶性コポリマーの、光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用。

【請求項4】

前記有機シリル化モノマーが、式(IIa)の分子

【化3】

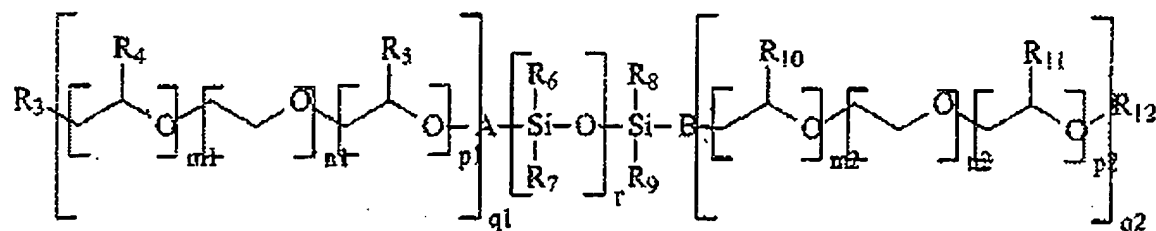

【式中、

m<sub>1</sub>、p<sub>1</sub>、m<sub>2</sub>およびp<sub>2</sub>は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下

であり、

$n_1$ 、および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$ 、および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、


$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$ 、および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、および  $R_9$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

$R_{12}$  は、1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

AおよびBは、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、もしくは式(I I b)の分子



[式中、


Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

Aは、存在してもよく、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

Bは、1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、または前記いくつかのモノマーの混合物から選択されること、

ならびに、前記架橋モノマーが、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレン-ビス-アクリルアミド、メチレン-ビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から、あるいは、式(I I I)の分子

[化4]

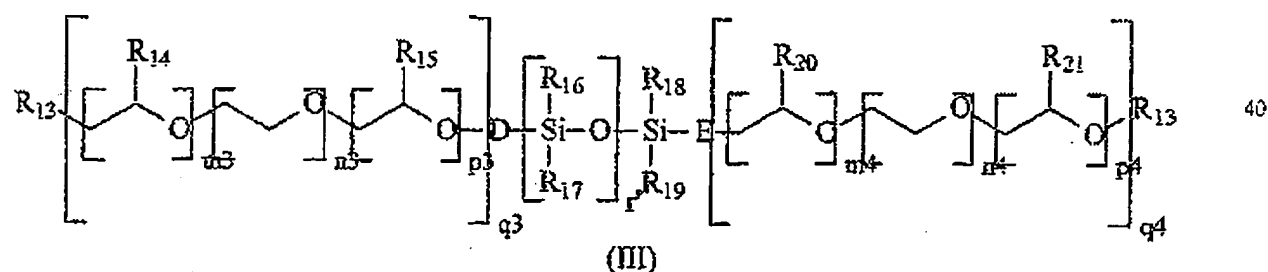

[式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$ 、および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$ 、および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$ 、および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  50

かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{1,3}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha-\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{1,4}$ 、 $R_{1,6}$ 、 $R_{2,6}$  および  $R_{2,7}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{1,6}$ 、 $R_{1,7}$ 、 $R_{1,8}$  および  $R_{1,9}$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

DおよびEは、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] または前記いくつかのモノマーの混合物から選択されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のコポリマーの、光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用。


#### 【請求項5】

コポリマーが、重量で

a) 2%~95%、より詳細には5%~90%の、モノカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリル酸もしくはメタクリル酸、またはマレイン酸もしくはイタコン酸のC<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>モノエステルのような二酸のヘミエステル、またはこれらの混合物から選択される；あるいは、ジカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、クロトン酸、イソクロトン酸、桂皮酸、イタコン酸、マレイン酸、または無水マレイン酸のようなカルボン酸無水物から選択される；あるいは、スルホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリルアミド-メチル-プロパノ-スルホン酸、メタリルスルホン酸ナトリウム、ビニルスルホン酸およびスチレンスルホン酸から選択される；あるいは、リン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルリン酸、リン酸エチレングリコールメタクリレート、リン酸プロピレングリコールメタクリレート、リン酸エチレングリコールアクリレート、リン酸プロピレングリコールアクリレートおよびそのエトキシレートから選択される；あるいは、ホスホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルホスホン酸から選択される、モノカルボン酸官能基を有する少なくとも1種のエチレン性不飽和アニオン性モノマー、またはこれらの混合物、

b) 2~95%、より好ましくは5%~90%の、式(I)の非イオンエチレン性不飽和モノマー

#### 【化5】

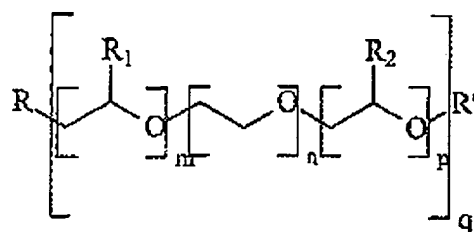

(I)

【式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p) q \leq 150$ 、好ましくは  $15 \leq (m+n+p) q \leq 120$  であるような整数を表し、

$R_1$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、


$R_2$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R'$  は、水素または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1~12個の炭素原子を有する炭化水素基、さらにより好ましくは1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種、または式(I)のいくつかのモノマーからなる混合物、

c) 0%~5%の、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマー；あるいは、式(II a)の分子

[化6]

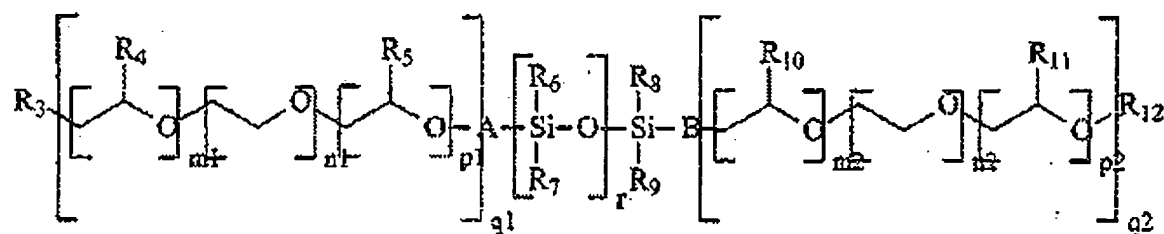

[式中、

$m_1$ 、 $p_1$ 、 $m_2$  および  $p_2$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_1$  および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$  および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、


$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$  および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$  および  $R_9$  は、1～20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

$R_{12}$  は、1～40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

AおよびBは、存在してもよい基であり、存在する場合には1～4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]

もしくは式 (I I b) の分子



[式中、


Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

Aは、存在してもよく、存在する場合には1～4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

Bは、1～4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、または前記モノマーのいくつかからなる混合物から好ましくは選択される少なくとも1種の有機シリル化モノマー、

d) 0%～3%の、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から、あるいは、式 (I I I) の分子

[化7]

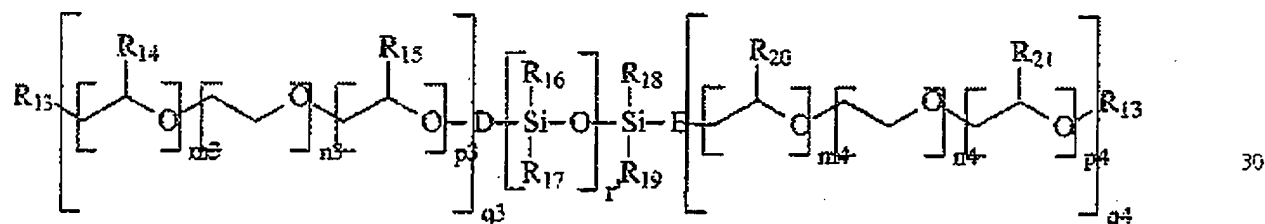

(III)

[式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$  および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$  および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$  および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{13}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{20}$  および  $R_{21}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  は、1～20個の炭素原子を有する、直鎖もし



くは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

DおよびEは、存在してもよい基であり、存在する場合には1～4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]から選択される少なくとも1種の架橋モノマーまたは前記いくつかのモノマーの混合物から構成され、

成分a)、b)、c)およびd)の割合の合計が100%に等しいことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の水溶性コポリマーの、光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用。

#### 【請求項6】

コポリマーが、その酸型であるか、あるいは、一価の中和官能基または多価の中和官能基を有する1種または複数の中和剤、例えば一価官能基としてはアルカリカチオン特にナトリウム、カリウム、リチウム、アンモニウムまたは例えばステアリルアミン、エタノールアミン(モノ、ジ、トリエタノールアミン)、モノおよびジエチルアミン、シクロヘキシルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、アミノメチルプロパノール、モルホリンなどの第一級、第二級もしくは第三級脂肪族および/または環状アミンからなる群の中から選択される中和剤、多価官能基としてはアルカリ土類二価カチオン特にマグネシウムおよびカルシウム、または亜鉛、特にアルミニウムを含む三価カチオン、またはより原子価の高いある種のカチオンからなる群の中から選択される中和剤で完全にまたは部分的に中和されていることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の水溶性コポリマーの、光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用。


#### 【請求項7】

該薬剤が、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコールを有する水溶性コポリマーであることを特徴とする光学白色度の活性化を改善する薬剤。

#### 【請求項8】

該薬剤が、式(I)のモノマー

【化8】

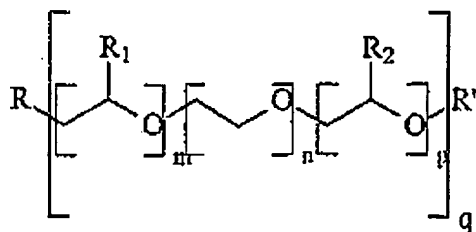

(I)

【式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p)q \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p)q \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -メチル-イソプロベニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

R'は、水素または1～40個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種から構成される水溶性コポリマーであることを特徴とする請求項7に記載の光学白色

度の活性化を改善する薬剤。


【請求項 9】

該薬剤が、

a) カルボン酸、ジカルボン酸、リン酸、ホスホン酸もしくはスルホン酸官能基またはそれらの混合物を有する少なくとも 1 種のアニオン性モノマー、

b) 式 (I) のモノマー

【化 9】

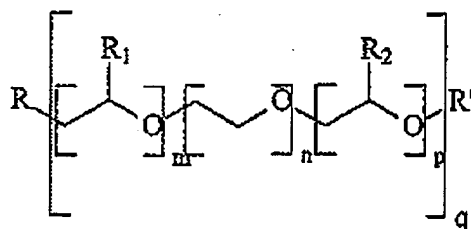

(I)

10

【式中、

m および p は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150 以下であり、

n は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150 以下であり、

q は、少なくとも 1 に等しく、 $5 \leq (m+n+p) \leq 150$ 、好ましくは  $15 \leq (m+n+p) \leq 120$  であるような整数を表し、

R<sub>1</sub> は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub> は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ -メチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

R' は、水素または 1~40 個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは 1~12 個の炭素原子を有する炭化水素基、さらにより好ましくは 1~4 個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] の少なくとも 1 種からなる少なくとも 1 種の非イオン性モノマー、または式 (I) のモノマーのいくつかからなる混合物、

30

c) 場合によっては、少なくとも 1 種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくは N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはそれらの混合物；あるいは、少なくとも 1 種の非水溶性モノマー、例えばアクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸 N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸 N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも 1 種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば [2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも 1 種の有機フッ素化モノマーもしくは有機シリル化モノマー；あるいはこれらいくつかのモノマーの混合物、

40

d) 場合によっては、架橋モノマーと呼ばれる少なくとも 2 個のエチレン系不飽和を有する少なくとも 1 種のモノマーから構成され、


成分 a)、b)、c) および d) の割合の合計が 100% に等しいことを特徴とする請 50

求項7または8のいずれか一項に記載の光学白色度の活性化を改善する薬剤。

【請求項10】

前記有機シリル化モノマーが、式(IIa)の分子

【化10】

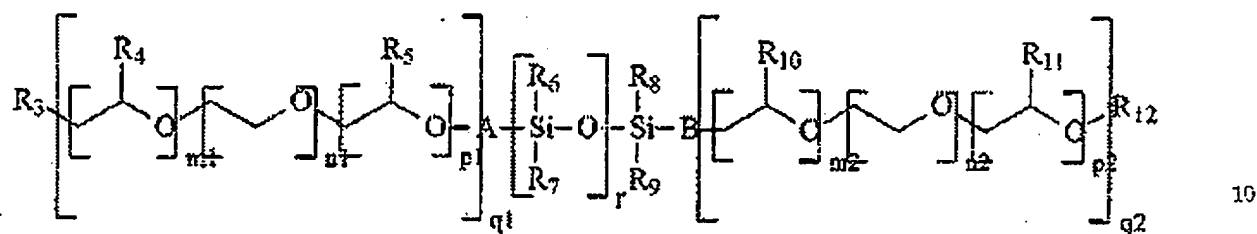

【式中、

$m_1$ 、 $p_1$ 、 $m_2$  および  $p_2$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_1$  および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$  および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$  および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$  および  $R_9$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

$R_{12}$  は、1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

AおよびBは、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、もしくは

式(IIb)の分子

$R-A-Si(OB)_3$ 、

【式中、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

Aは、存在してもよく、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

Bは、1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、および前記いくつかのモノマーの混合物から選択されること、

ならびに、前記架橋モノマーが、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメタロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から、あるいは、式(III)の分子


10

30

40

50

【化 1 1】

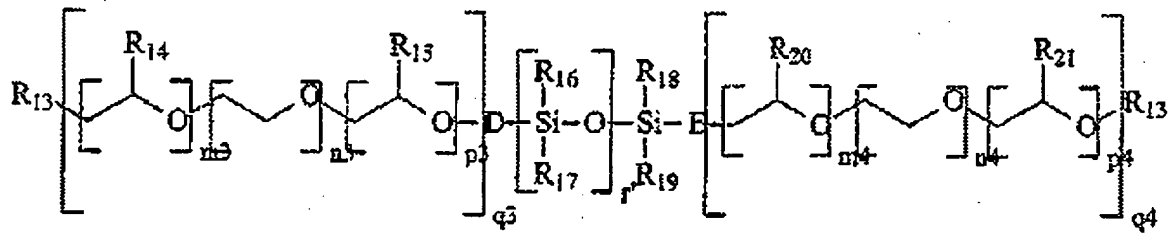

(III)

【式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$  および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$  および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$  および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{13}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{20}$  および  $R_{21}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

DおよびEは、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]あるいは前記いくつかのモノマーの混合物から選択されることを特徴とする請求項7から9のいずれか一項に記載の光学白色度の活性化を改善する薬剤。


【請求項11】

薬剤が、重量で、

a) 2%~95%、より詳細には5%~90%の、モノカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリル酸もしくはメタクリル酸、またはマレイン酸もしくはイタコン酸のC<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>モノエステルのような二酸のヘミエステル、またはこれらの混合物から選択される；あるいは、ジカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、クロトン酸、イソクロトン酸、桂皮酸、イタコン酸、マレイン酸、または無水マレイン酸のようなカルボン酸無水物から選択される；あるいは、スルホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリルアミド-メチル-プロパノ-スルホン酸、メタリルスルホン酸ナトリウム、ビニルスルホン酸およびスチレンスルホン酸から選択される；あるいは、リン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルリン酸、リン酸エチレングリコールメタクリレート、リン酸プロピレングリコールメタクリレート、リン酸エチレングリコールアクリレート、リン酸プロピレングリコールアクリレートおよびそのエトキシレートから選択される；あるいは、ホスホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルホスホン酸から選択される、モノカルボン酸官能基を有する少なくとも1種のエチレン性不飽和アニオン性モノマー、またはこれらの混合物、

b) 2%~95%、より詳細には5%~90%の、式(I)の非イオンエチレン性不飽和

和モノマー  
【化12】

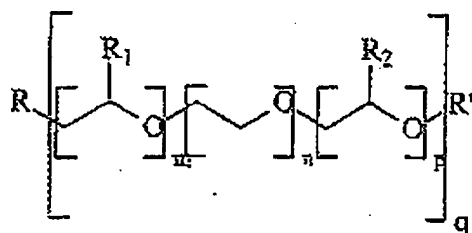

(I)

10

【式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p) \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p) \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、


Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルまたはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

R'は、水素または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1~12個の炭素原子を有する炭化水素基、さらに好ましくは1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種、または式(I)のいくつかのモノマーからなる混合物、

c) 0%~5%の、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば、[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマー；あるいは式(II a)の分子

40

## 【化13】

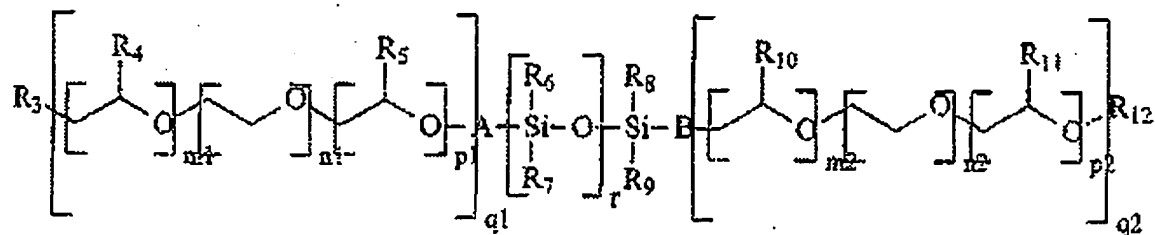

[式中、

$m_1$ 、 $p_1$ 、 $m_2$  および  $p_2$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_1$  および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$  および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、


$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$  および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$  および  $R_9$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

$R_{12}$  は、1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

A および B は、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]

もしくは式(IIb)の分子



[式中、


R は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

A は、存在してもよく、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

B は、1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] から好ましくは選択される少なくとも1種のモノマー、または前記モノマーのいくつかからなる混合物、

d) 0%~3%の、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から選択される、あるいは、式(III)の分子

## 【化14】

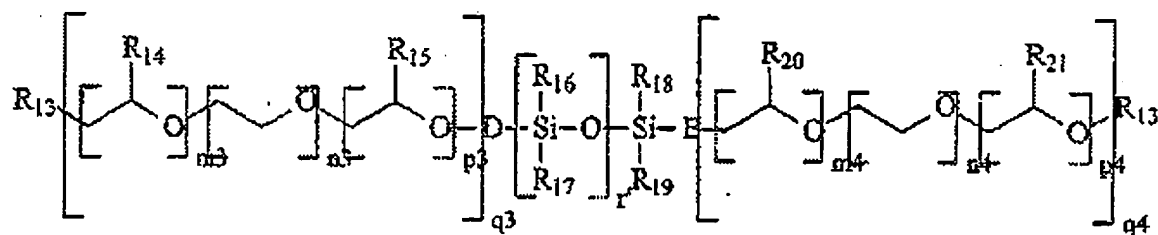

(III)

10

【式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$  および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$  および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$  および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{13}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸、およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和化合物基に、置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいは、エチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{20}$  および  $R_{21}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  は、1~20個の炭素原子を有する、直鎖もしくは分岐のアルキル、アリール、アルキルアリールもしくはアリールアルキル、またはこれらの混合を表し、

D および E は、存在してもよい基であり、存在する場合には1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] から選択される少なくとも1種の架橋モノマーまたは前記モノマーのいくつかからなる混合物

から構成される水溶性コポリマーであり、

成分a)、b)、c) および d) の割合の合計が100%に等しいことを特徴とする請求項7から10のいずれか一項に記載の光学白色度の活性化を改善する薬剤。

## 【請求項12】

薬剤が、その酸型のコポリマーであるか、あるいは、一価の中和官能基または多価の中和官能基を有する1種または複数の中和剤、例えば一価官能基としてはアルカリカチオン特にナトリウム、カリウム、リチウム、アンモニウムまたは例えばステアリルアミン、エタノールアミン(モノ、ジ、トリエタノールアミン)、モノおよびジエチルアミン、シクロヘキシルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、アミノメチルプロパノール、モルホリンなどの第一級、第二級もしくは第三級脂肪族および/または環状アミンからなる群の中から選択される中和剤、多価官能基としてはアルカリ土類二価カチオン特にマグネシウムおよびカルシウム、または亜鉛、特にアルミニウムを含む三価カチオン、あるいはより原子価の高いある種のカチオンからなる群の中から選択される中和剤で完全にまたは部分的に中和されているコポリマーであることを特徴とする請求項7から11のいずれか一項に記載の光学白色度の活性化を改善する薬剤。

## 【請求項13】

請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを使用することを特徴とする無機材料水性懸濁液の分散方法。

50

## 【請求項 14】

填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には、填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを使用することを特徴とする請求項13に記載の無機材料水性懸濁液の分散方法。

## 【請求項 15】

無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトもしくは水酸化アルミニウム、マイカ、およびこれら填料的混合物例えばタルク-炭酸カルシウムもしくは炭酸カルシウム-カオリン混合物、または炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムの混合物、合成もしくは天然の繊維またはタルク-炭酸カルシウムもしくはタルク-二酸化チタンコストラクチャー (co-structure) などの無機物のコストラクチャーとの混合物の中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする請求項13または14のいずれか一項に記載の無機材料水性懸濁液の分散方法。

## 【請求項 16】

懸濁液が請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むこと、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを含むこと、さらに詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを含むことを特徴とする無機材料水性懸濁液。

## 【請求項 17】

無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトもしくは水酸化アルミニウム、マイカ、およびこれら填料的混合物例えばタルク-炭酸カルシウムもしくは炭酸カルシウム-カオリン混合物、または炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムの混合物、合成もしくは天然の繊維またはタルク-炭酸カルシウムもしくはタルク-二酸化チタンコストラクチャーなどの無機物のコストラクチャーとの混合物の中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物の中から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする請求項16に記載の分散された無機材料水性懸濁液。

## 【請求項 18】

請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを使用することを特徴とする無機材料水性懸濁液の粉碎方法。

## 【請求項 19】

填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを使用することを特徴とする請求項18に記載の無機材料水性懸濁液の粉碎方法。

## 【請求項 20】

無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトもしくは水酸化アルミニウム、マイカ、およびこれら填料的混合物例えばタルク-炭酸カルシウムもしくは炭酸カルシウム-カオリン混合物、または炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムの混合物、合成もしくは天然の繊維またはタルク-炭酸カルシウムもしくはタルク-二酸化チタンコストラクチャーなどの無機物のコストラクチャーとの混合物の中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物の中から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする請求項18または19のいずれか一項に記載の無機材料水性懸濁液の粉碎方法。

## 【請求項 21】

懸濁液が請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むこと、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを含むこと、さらに詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1



%～3%の前記コポリマーを含むことを特徴とする粉碎された無機材料の水性懸濁液。

【請求項22】

無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトもしくは水酸化アルミニウム、マイカ、およびこれら填料の混合物例えばタルク-炭酸カルシウムもしくは炭酸カルシウム-カオリン混合物、または炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムの混合物、合成もしくは天然の繊維またはタルク炭酸カルシウムもしくはタルク-二酸化チタンコストラクチャーなどの無機物のコストラクチャーとの混合物の中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物の中から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする請求項21に記載の粉碎された無機材料の水性懸濁液。

10

【請求項23】

請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを使用することを特徴とする填料の製造方法。

【請求項24】

填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～1%の前記コポリマーを使用することを特徴とする請求項23に記載の填料の製造方法。

【請求項25】

填料が請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むこと、より詳細には填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマー、さらに詳細には填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～1%の前記コポリマーを含むことを特徴とする填料。

20

【請求項26】

請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを使用することを特徴とするコーティングカラーの製造方法。

【請求項27】

填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および/または顔料の乾燥重量に対し乾燥重量で0.1%～2%の前記コポリマーを使用することを特徴とする請求項26に記載のコーティングカラーの製造方法。

30

【請求項28】

コーティングカラーが請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むこと、より詳細には填料および/または顔料の乾燥総重量に対し乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを含むこと、さらに詳細には填料および/または顔料の乾燥総重量に対し乾燥重量で0.1%～2%の前記コポリマーを含むことを特徴とするコーティングカラー。

【請求項29】

分散無機材料の懸濁液に添加される添加剤としての請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーの使用。

40

【請求項30】

粉碎無機材料の懸濁液に添加される添加剤としての請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーの使用。

【請求項31】

紙が請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むことを特徴とする製造されかつ/またはコーティングされた紙。

【請求項32】

請求項1から6のいずれか一項に記載のコポリマーを含むことを特徴とする繊維組成物。

【請求項33】

50

請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載のコポリマーを含むことを特徴とする洗剤組成物

【請求項 3 4】

請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載のコポリマーを含むことを特徴とする塗料組成物

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、紙、繊維、洗剤、塗料の技術分野、および特に最終製品の段階での光学白色度の活性化を改善するための填料および紙のコーティングカラーの分野に関する。

10

【0002】

本発明は、まず、少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの、最終製品の光学白色度の活性化を改善する薬剤としての使用に関する。

【0003】

また、本発明は、最終製品の光学白色度の活性化を改善する薬剤に関する。

【0004】

また、本発明は、少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種アルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの、最終製品の光学白色度の活性化を改善することを目的とし、かつ水性懸濁液の顔料および／または無機填料的分散方法において使用される薬剤としての使用に関する。また、本発明は、該コポリマーを使用する分散方法、およびそのようにして得られる水性懸濁液に関する。

20

【0005】

また、本発明は、填料および／またはコーティングカラーの製造における前記水性懸濁液の使用に関する。また、そのようにして得られるコーティングカラーおよび填料にも関する。最終的に、本発明は、紙の製造および／またはコーティングにおける該填料および該コーティングカラーの使用に関する。また、そのようにして得られる紙にも関する。

【0006】

また、本発明は、少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの、最終製品の光学白色度の活性化を改善することを目的とし、かつ水性懸濁液中の填料および／または無機顔料の粉碎に使用される薬剤としての使用に関する。また、該コポリマーを使用する粉碎方法、およびそのようにして得られる水性懸濁液に関する。

30

【0007】

また、本発明は、填料および／またはコーティングカラーの製造における前記水性懸濁液の使用に関する。また、そのようにして得られるコーティングカラーおよび填料にも関する。最終的に、本発明は、紙の製造および／またはコーティングにおける該填料および該コーティングカラーの使用に関する。また、そのようにして得られる紙にも関する。

40

【0008】

また、本発明は、少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの、最終製品の光学白色度の活性化を改善し、かつ填料的製造方法に使用される薬剤としての使用に関する。また、本発明は、該コポリマーを使用する填料製造方法、およびそのようにして得られる填料にも関する。また、該填料的、コーティングカラーの製造における使用にも関する。最終的には、そのようにして得られる紙に関する。

【0009】

また、本発明は、少なくとも 1 種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも 1 種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性

50

コポリマーの、最終製品の光学白色度の活性化を改善し、かつコーティングカラーの製造方法に使用される薬剤としての使用に関する。また、本発明は、該コポリマーを使用するコーティングカラー製造方法およびそのようにして得られるコーティングカラーにも関する。また、そのようにして得られるコーティングカラーの、紙のコーティングにおける使用にも関する。最終的には、そのようにして得られる紙に関する。

#### 【0010】

さらに、本発明は、本発明による水溶性コポリマーの、前もって分散しかつ／または粉碎した無機材料の懸濁液の製造における添加物としての使用に関する。また、そのようにして得られる懸濁液の、紙のコーティングカラーの製造における使用に関する。

#### 【0011】

最後に、本発明は、本発明による水溶性コポリマーの、繊維、洗剤または塗料組成物における光学白色度の活性化を改善するための添加剤としての使用に関し、また、これらコポリマーを含む繊維、洗剤または塗料組成物にも関する。

#### 【背景技術】

#### 【0012】

紙の製造方法には、顔料および／または無機填料のスラリー化、該懸濁液またはスラリーを使用する填料および／またはコーティングカラーの製造、該コーティングカラーおよび該填料を使用する紙の製造／またはコーティングを含む、いくつかの段階が含まれる。この方法の始めから終わりまで、当業者は、光学白色度の強い活性化を示す最終製品を得ること、したがって可能な限り白い色調を得る必要があることに留意する。すなわち、最終製品の白色度を増すことは製紙業者にとって主要な関心事の1つである。上記方法の過程において知られている該白色度の向上方法と共に、光学白色度を活性化するこの性質を、当業者が利用できる従来技術文献によって次に例示する。

#### 【0013】

前記方法の過程では、まず、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトまたは水酸化アルミニウムなどの無機填料および／または顔料を単独または混合してスラリー化する。そのためには、これら顔料および／または無機填料のための、やはり無機材料とみなされる分散および／または粉碎助剤を使用する。

#### 【0014】

本明細書の説明で、無機材料、填料および／または顔料とは、発明者にとって同一の意味を有する用語として言及することに留意されたい。

#### 【0015】

これらの分散および／または粉碎助剤は、それらが懸濁液を流動化させる範囲においてレオロジー調節剤として機能する。粉碎剤の使用によって促進される粉碎の機械的作用は、粒子の大きさを減少させることにも寄与する。該無機材料懸濁液の粘度調製を可能にする添加剤を使用することもできる。

#### 【0016】

例えば、当業者は、イソシアナートモノマーと非プロトン性モノマーの共重合によって、およびグリコールポリアルキレンモノアルキルアミンまたはエーテルを使用する官能化によって得られるポリマーの調製方法を記載している文献、EP 0 610 534を承知である。このような試剤は、有機顔料を粉碎するのに特に効果的である。

#### 【0017】

また、モノおよびジカルボン酸の不飽和誘導体、ポリアルキレングリコールの不飽和誘導体、不飽和ポリシロキサン化合物または不飽和エステルをベースにしたコポリマーを記載している文献、WO 00/77058も承知である。これらのコポリマーは、無機填料懸濁液における分散剤として、特にセメント工業において使用される。

#### 【0018】

また、その役割が顔料および／または無機填料を分散することおよび／または粉碎を促進することである、グラフトされたアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコー

10

20

30

40

50

ル官能基を有するイオン性の水溶性コポリマーを記載している文献、WO 01/96007も承知である。

【0019】

同様に、当業者は、ポリアクリル酸塩およびホスホン酸塩を使用して無機顔料懸濁液を流動化する方法を説明している文献、FR 2707182を承知である。

【0020】

しかし、これら文献または従来技術に見られるその他文献のいずれも、アルコキシまたはヒドロキシアルキレングリコール基のグラフトによって、光学白色度の活性化が改善されることを教示していない。

【0021】

顔料および／または無機填料の前記水性懸濁液は、次いで填料および／またはコーティングカラー組成物の一部となる。

【0022】

填料の場合、文献、WO 99/42657に示されているように、該填料は、紙シートの製造に先立って繊維に添加され、すなわち、集合体に添加される填料であり、あるいは抄紙機に供給される繊維懸濁液を製造する過程で添加される。該填料は、繊維に顔料および／または無機填料懸濁液の形態で添加できる。繊維には、光学増白剤を添加することもできる。これらは、「その白色度を増すために洗剤に添加され、繊維または紙を処理するのに使用される」蛍光物質であり（「A dictionary of Science」Oxford University Press, Market House Books, 1999年）、この白色度は最終使用者にとって基本的に重要なことである。光学増白剤は、一般に、UV波長の光放射の一部を吸収し、それを可視波長域で再放射し、それによって最終製品の白色度を改善する性質を有するスチルベン系分子である。この白色度は、それぞれ $R_{457+uv}$ および $R_{457-uv}$ で表されるUVの存在および非存在で測定される波長457nmに対する散乱反射係数で特徴付けられ、次いで差 $\Delta UV = R_{457+uv} - R_{457-uv}$ が算出される。これらの係数は、フランス規格NF Q 03-039に従い、実験規格NF Q 03-038の仕様と合致する分光色彩計を使用して測定される。白色度は、規格ISO/FDIS 11475に従って測定される係数W (CIE)によっても特徴付けることができる。

【0023】

コーティングカラーの場合、該コーティングカラーは、顔料および／または無機填料の水性懸濁液にある数の添加剤を加えることによって作られる。特に、バインダーとして機能するラテックス、および光学増白剤が使用される。最終的には、これらの物質に、該増白剤の活性を活性化させて最終製品の白色度を改善するという意味での光学増白剤の「担体」または「活性化剤」として知られている化合物を添加することが可能である。

【0024】

この方法で、光学白色度を活性化させるためによく知られている手法は、紙コーティングカラー中に、ある数の化合物、例えばポリビニルアルコール (PVA)、カルボキシメチルセルロース (CMC)、ポリビニルピロリドン (PVP)、カゼインまたは澱粉を組み込むことであり、このことは文献「Optical Brightening of Coated Papers」(Allg. Papier-Rundschau, No. 5, 1982, No. 44, P. 1242)に記載されている。同様に、文献「Effect of Polyethylene Glycols on the Properties of Coating Colors and Coating Quality」(Wochbl. Papierfabr., Feb. 15, 1978, Vol. 106, No. 3, pp. 109~112)は、当業者に紙コーティングカラーにおける光学増白度のための担体としてのポリエチレングリコールの使用法を教示している。

【0025】

当業者は、アクリルまたはスチレン-ブタジエンコポリマーをベースにしたラテックスバインダー、填料、例えば、炭酸カルシウム、チョーク、タルク、カオリン、またはスチ

ルベン系もしくはポリエチレングリコール化合物を含むコーティングカラーを使用する紙のコーティング法を記載している文献、特開昭60-134096も知っている。これにより紙の白色度が増す。最後に、当業者は、最終製品の水保持性を改善し、光学白色度を活性化させるための紙のコーティングカラーに使用される、少なくとも1種のポリビニルアルコールおよび中性またはアルカリ性pHで水溶性である少なくとも1種のポリマーを含む高分子組成物を記載している文献、EP1001083を知っている。

# 【発明の開示】

## 【0026】

本発明者は、紙の光学白色度の活性化を改善することを目的に研究を進め、驚くべきことに、顔料および／または無機填料の粉碎方法、顔料および／または無機填料の分散方法、填料の製造方法、コーティングカラーの製造方法において、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフト化された少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーを使用すると、紙の光学白色度の活性化を改善することが可能になり、それによって最終製品の白色度が改善されることを見出した。

## 【0027】

すなわち、本発明による水溶性コポリマーの光学白色度活性化剤としての使用は、該ポリマーが少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有することを特徴とする。


# 【発明を実施するための最良の形態】

## 【0028】

より具体的には、本発明者は、コポリマー中に式(I)のモノマー、

## 【0029】

## 【化15】

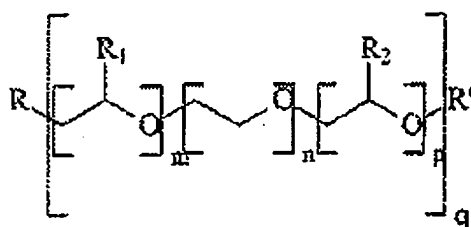

(I)

# 【式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p)q \leq 150$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステルの基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を有する基を表し、

R'は、水素、または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも

も1種が存在すると、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有するコポリマーを生じさせることが可能になり、それによって紙の光学白色度の活性化が改善されることを見出した。

【0030】


したがって、本発明によれば、前記水溶性コポリマーは、

a) カルボン酸、ジカルボン酸、リン酸、ホスホン酸またはスルホン酸官能基あるいはそれらの混合物を有する少なくとも1種のアニオン性モノマー、

b) 式 (I)

【0031】

【化16】

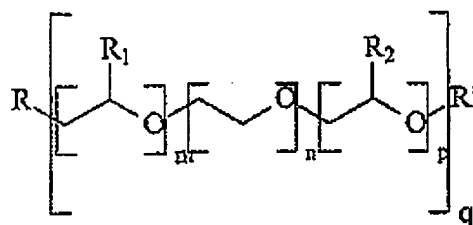

(I)

[式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p)q \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p)q \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を有する基を表し、

R'は、水素、または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1~12個の炭素原子を有する炭化水素基、さらにより好ましくは1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種のモノマーからなる少なくとも1種の非イオン性モノマー、または式(I)のいくつかのモノマーの混合物から構成される少なくとも1種の非イオン性モノマー、

c) 場合によっては、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば、[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウ

ムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマーまたは有機シリル化モノマー；あるいはこれらモノマーのいくつかからなる混合物、

d) 場合によっては、他の分野では架橋モノマーと呼ばれる、少なくとも2個のエチレン系不飽和を有する少なくとも1種のモノマー

を含み、成分、a)、b)、c) および d) の割合の合計は100%に等しい。

#### 【0032】

前記コポリマーによって、紙の光学白色度の活性化が改善された。

#### 【0033】

本発明の目標は、

a) モノカルボン酸、ジカルボン酸、スルホン酸、リン酸またはホスホン酸官能基あるいはそれらの混合物を有する少なくとも1種のエチレン性不飽和アニオン性モノマー、

b) 少なくとも1種の式(I)の非イオン性モノマー、

c) 場合によっては、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば、[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマーまたは有機シリル化モノマー；あるいはこれらモノマーのいくつかからなる混合物、

d) 場合によっては、少なくとも1種の架橋モノマー


を含み、成分、a)、b)、c) および d) の割合の合計が100%に等しい、水溶性コポリマーの使用により達成される。

#### 【0034】

本発明による、紙の光学白色度の活性化改善に繋がる、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する水溶性コポリマーの使用は、該水溶性コポリマーが、

a) モノカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリル酸もしくはメタクリル酸、またはマレイン酸もしくはイタコン酸のC<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>モノエステルのような二酸のヘミエステル、またはこれらの混合物から選択される；あるいは、ジカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、クロトン酸、イソクロトン酸、桂皮酸、イタコン酸、マレイン酸、または無水マレイン酸のようなカルボン酸無水物から選択される；あるいは、スルホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリルアミド- $\alpha$ -メチル- $\beta$ -プロパノ-スルホン酸、メタリルスルホン酸ナトリウム、ビニルスルホン酸およびスチレンスルホン酸から選択される；あるいは、リン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルリン酸、リン酸エチレングリコールメタクリレート、リン酸プロピレングリコールメタクリレート、リン酸エチレングリコールアクリレート、リン酸プロピレングリコールアクリレートおよびそのエトキシレートから選択される；あるいは、ホスホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルホスホン酸から選択されるモノカルボン酸官能基を有する少なくとも1種のエチレン性不飽和アニオン性モノマー、またはそれらの混合物、

b) 式 (I) の非イオンエチレン性不飽和モノマー  
 【0035】  
 【化17】

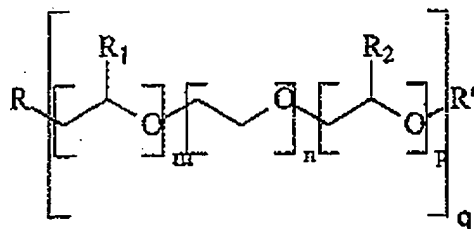

(I)

10

[式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p) \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p) \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を有する基を表し、

R'は、水素、または1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1~12個の炭素原子を有する炭化水素基、さらにより好ましくは1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種、または式(I)のモノマーのいくつかからなる混合物、

c) 場合によっては、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマー；あるいは、式(Ia)の分子

【0036】


20

30

40



## 【化18】

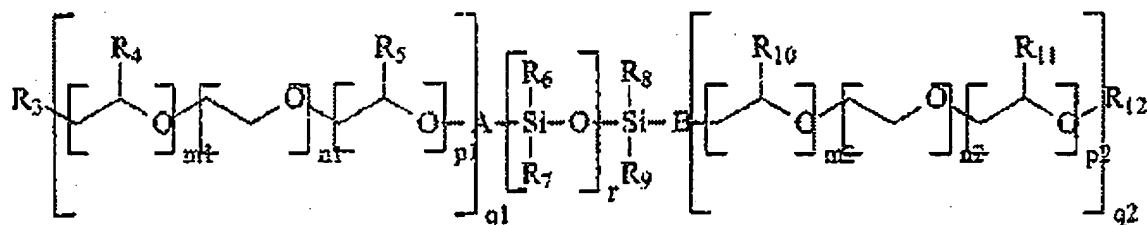

【式中、

$m_1$ 、 $p_1$ 、 $m_2$  および  $p_2$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_1$  および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$  および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、


$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$  および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$  および  $R_9$  は、1~20個の炭素原子を有する直鎖または分岐鎖アルキル、アリール、アルキルアリールまたはアリールアルキル基、またはそれらの混合を表し、

$R_{12}$  は、1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

AおよびBは、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]、

または式 (I I b) の分子



【式中、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、


Aは、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

Bは、1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] の分子から好ましくは選択される少なくとも1種の有機シリル化モノマー、または前記モノマーのいくつかからなる混合物、

d) 場合によっては、他を排除するものではないが、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から選択される、あるいは式 (I I i) の分子

【0037】

【化19】

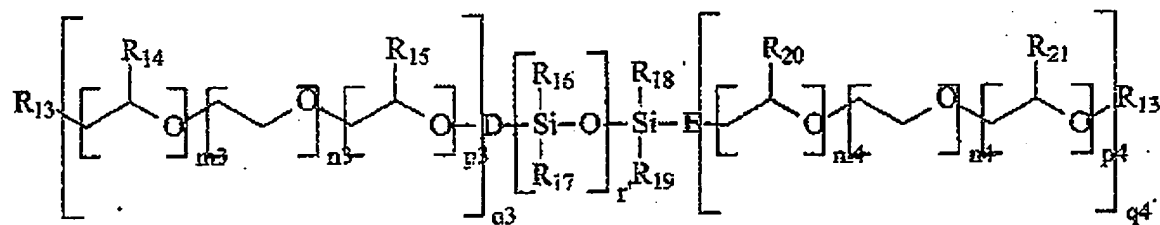

(III)

10

【式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$  および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$  および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$  および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{13}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{20}$  および  $R_{21}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  は、1~20個の炭素原子を有する直鎖または分岐鎖アルキル、アリール、アルキルアリールまたはアリールアルキル基、またはそれらの混合を表し、

DおよびEは、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の分子から選択される少なくとも1種の架橋モノマー、または前記モノマーのいくつかからなる混合物

から構成され、a)、b)、c) および d) の割合の合計が100%に等しいことを特徴とする。

【0038】

より詳細には、上記コポリマーの使用は、該水溶性コポリマーが、重量で、


a) 2%~95%、より詳細には5%~90%の、モノカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリル酸もしくはメタクリル酸、またはマレイン酸もしくはイタコン酸のC<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>モノエステルのような二酸のヘミエステルなど、またはこれらの混合物から選択される；あるいは、ジカルボン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、クロトン酸、イソクロトン酸、桂皮酸、イタコン酸、マレイン酸、または無水マレイン酸のようなカルボン酸無水物から選択される；あるいは、スルホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリルアミド-メチル-プロパン-スルホン酸、メタリルスルホン酸ナトリウム、ビニルスルホン酸およびスチレンスルホン酸から選択される；あるいは、リン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルリン酸、リン酸エチレングリコールメタクリレート、リン酸プロピレングリコールメタクリレート、リン酸エチレングリコールアクリレート、リン酸プロピレングリコールアクリレートおよびそのエトキシレートから選択される；あるいは、ホスホン酸官能基を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、ビニルホスホン酸から選択されるモノカルボン酸官能基を有する少なくとも1種のエチレン性不飽和アニオン性モノマー、またはこれらの混合物、

50

b) 2～95%、より詳細には5%～90%の、式(I)の非イオンエチレン性不飽和モノマー

【0039】

【化20】

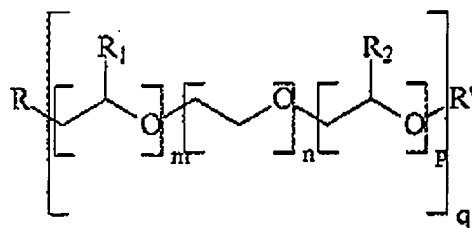

(I)

10

[式中、

mおよびpは、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

nは、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

qは、少なくとも1に等しく、 $5 \leq (m+n+p) \leq 150$ 、好ましくは $15 \leq (m+n+p) \leq 120$ であるような整数を表し、

R<sub>1</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

R<sub>2</sub>は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

Rは、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を有する基を表し、

R'は、水素または1～40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、好ましくは1～12個の炭素原子を有する炭化水素基、より好ましくは1～4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]の少なくとも1種、または式(I)のいくつかのモノマーからなる混合物、

20


30

c) 0%～50%の、少なくとも1種のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド型モノマーまたはそれらの誘導体、例えば、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミドもしくはN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドまたはこれらの混合物；あるいは、少なくとも1種の非水溶性モノマー、例えば、アクリル酸アルキルもしくはメタクリル酸アルキル、メタクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]もしくはアクリル酸N-[2-(ジメチルアミノ)エチル]などの不飽和エステル、酢酸ビニル、ビニルピロリドン、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレンおよびこれらの誘導体などのビニル類；あるいは、少なくとも1種のカチオン性モノマーもしくは第四級アンモニウム、例えば[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[2-(アクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(アクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、ジメチルジアリルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート、[3-(メタクリルアミド)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリドもしくはサルフェート；あるいは、少なくとも1種の有機フッ素化モノマー；あるいは、式(Ia)の分子

40

【0040】

【化 2 1】

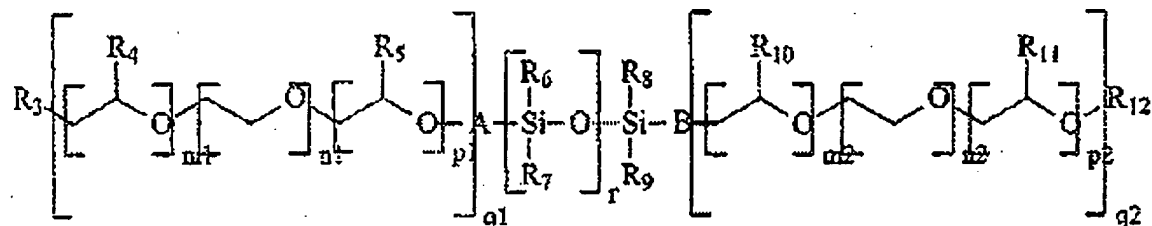

【式中、

$m_1$ 、 $p_1$ 、 $m_2$  および  $p_2$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_1$  および  $n_2$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_1$  および  $q_2$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_1 + n_1 + p_1) q_1 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_2 + n_2 + p_2) q_2 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r$  は、 $1 \leq r \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_3$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、


$R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_{10}$  および  $R_{11}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$  および  $R_9$  は、1~20個の炭素原子を有する直鎖または分岐鎖アルキル、アリール、アルキルアリールまたはアリールアルキル基、またはそれらの混合物を表し、

$R_{12}$  は、1~40個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

A および B は、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す]

または式 (I I b) の分子



【式中、

R は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ -ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し


A は、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表し、

B は、1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] から選択される有機シリル化モノマー、または前記モノマーのいくつかからなる混合物、

d) 0%~3%の、他を排除するものではないが、ジメタクリル酸エチレングリコール、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、アクリル酸アリル、マレイン酸アリル、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、テトラアリルオキシエタン、シアヌル酸トリアリル、ペンタエリスリトール、ソルビトール、蔗糖などのポリオールから調製されるアリルエーテルからなる群から、あるいは式 (I I I) の分子

【0041】

## 【化 2 2】

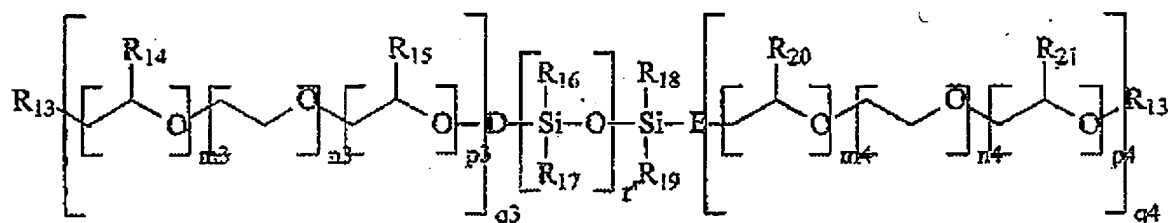

(III)

10

【式中、

$m_3$ 、 $p_3$ 、 $m_4$  および  $p_4$  は、アルキレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$n_3$  および  $n_4$  は、エチレンオキシド単位の個数を表し、150以下であり、

$q_3$  および  $q_4$  は、少なくとも1に等しく、 $0 \leq (m_3 + n_3 + p_3) q_3 \leq 150$  かつ  $0 \leq (m_4 + n_4 + p_4) q_4 \leq 150$  であるような整数を表し、

$r'$  は、 $1 \leq r' \leq 200$  であるような数字を表し、

$R_{13}$  は、ビニル基に、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、イタコン酸、クロトン酸およびビニルフタル酸のエステル基に、アクリルウレタン、メタクリルウレタン、 $\alpha$ - $\alpha'$ ジメチル-イソプロペニル-ベンジルウレタンおよびアリルウレタンなどのウレタン不飽和物基に、および置換または非置換のアリルもしくはビニルエーテル基に、あるいはエチレン性不飽和アミドもしくはイミド基に好ましくは属する重合可能な不飽和官能基を含む基を表し、

$R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{20}$  および  $R_{21}$  は、水素、メチルまたはエチル基を表し、

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  は、1~20個の炭素原子を有する直鎖または分岐鎖アルキル、アリール、アルキルアリールまたはアリールアルキル基、またはそれらの混合物を表し、

DおよびEは、存在してもよい基であって、存在するなら1~4個の炭素原子を有する炭化水素基を表す] から選択される少なくとも1種の架橋モノマー、または該モノマーのいくつかからなる混合物

30

から構成され、a)、b)、c) および d) の割合の合計が100%に等しいことを特徴とする。

## 【0042】

本発明により使用されるコポリマーは、適当な溶媒の、溶液、ダイレクトまたは逆エマルジョン、懸濁または沈殿中での、知られている触媒系および移動剤の存在の下でのラジカル共重合法によって、あるいは、可逆付加解列移動 (RAFT) として知られている方法、原子移動ラジカル重合 (ATRP) として知られている方法、ニトロキシド介在重合 (NMP) として知られている方法、またはコバロキシム介在フリーラジカル重合として知られている方法など、制御されたラジカル重合によって得られる。

## 【0043】

40

酸型で得られ、場合によっては蒸留できるこのコポリマーは、一価の中和官能基または多価の中和官能基を有する1種または複数の中和剤、例えば、一価の官能基としてはアルカリカチオン特にナトリウム、カリウム、リチウム、アンモニウムまたは例えばステアリルアミン、エタノールアミン (モノー、ジー、トリエタノールアミン)、モノおよびジエチルアミン、シクロヘキシルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、アミノメチルプロパノール、モルホリンなどの第一級、第二級または第三級脂肪族および/または環状アミンからなる群から選択される中和剤、多価の官能基としてはアルカリ土類二価カチオン特にマグネシウムおよびカルシウム、または亜鉛、特にアルミニウムを含む三価カチオン、またはより高原子価のある種のカチオンからなる群から選択される中和剤によって、完全にまたは部分的に中和されてもよい。また、各中和剤は、各原子価官能基に固有の中和比率

50

に従って機能する。

【0044】

別な変形形態によれば、共重合反応から得られるコポリマーを、完全または部分中和反応の前または後に、当業者に知られている統計的または動的方法に従って、水、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、アセトン、テトラヒドロフランまたはこれらの混合物からなる群に属する1種または複数の極性溶媒で処理し、いくつかの相に分離してもよい。

【0045】

この場合、その相の1つが、紙の光学白色度の活性化を改善することがその役割である薬剤として本発明で使用されるコポリマーに相当する。

10

【0046】

本発明は、また、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレングリコール官能基を有する前記コポリマーに関するものであり、該コポリマーによって紙、洗剤、繊維および塗料の光学白色度の活性化を改善することができる。

【0047】

したがって、本発明によれば、光学白色度の活性化を改善することがその役割である薬剤は、該薬剤が上記の水溶性コポリマーであることを特徴とする。

【0048】

コポリマーの比粘度は、記号 $\eta_{sp}$ で表され、次のようにして決定される。

20

【0049】

ソーダで中和した乾燥ポリマー2.5gおよび脱塩水50mlに相当する溶液が得られるように重合溶液を採取する。次いで、サーモスタットで25℃に制御した浴中に入れたポーメ定数が0.000105のキャピラリー粘度計を使用し、コポリマーを含む上記溶液の所定容積の流出時間、および前記コポリマーを含まない脱塩水の同容積の流出時間を測定する。なお、比粘度 $\eta_{sp}$ は次の関係により定義できる、すなわち

【0050】

【数1】

$$\eta_{sp} = \frac{(\text{ポリマー溶液の流出時間}) - (\text{脱塩水の流出時間})}{\text{脱塩水の流出時間}}$$

30

【0051】

キャピラリーチューブは、一般に、脱塩純水の流出時間がほぼ60～100秒であるように選択すると、精度の高い比粘度測定値が得られる。

【0052】

また、本発明は、前記コポリマーを使用する分散方法に関する。

【0053】

本発明による分散方法は、前記コポリマーを使用すること、特に填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを使用することを特徴とする。

40

【0054】

無機材料水性懸濁液に関する本発明による分散方法は、無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトまたは水酸化アルミニウム、マイカおよびこれら填料的混合物、例えばタルク-炭酸カルシウムまたは炭酸カルシウム-カオリン混合物、あるいは炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムとの混合物、あるいは合成もしくは天然繊維との混合物、あるいは無機物のコストラクチャー (co-structure)、例えばタルク-炭酸カルシウムまたはタルク-二酸化チタンコストラクチャーの中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれ

50

らの混合物から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする。

【0055】

また、本発明は、前記コポリマーを使用する粉碎方法に関する。

【0056】

無機材料の水性懸濁液に関する本発明による粉碎方法は、前記コポリマーを使用すること、特に填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを使用することを特徴とする。

【0057】

無機材料水性懸濁液に関する本発明による粉碎方法は、無機材料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトまたは水酸化アルミニウム、マイカおよびこれら填料的混合物、例えばタルク-炭酸カルシウムまたは炭酸カルシウム-カオリン混合物、あるいは炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムとの混合物、あるいは合成もしくは天然繊維との混合物、あるいは無機物のコストラクチャー、例えばタルク-炭酸カルシウムまたはタルク-二酸化チタンコストラクチャーの中から選択され、より詳細には大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムからなることを特徴とする。

【0058】

また、本発明は、前記コポリマーを使用する填料製造方法に関する。

【0059】

本発明による填料製造方法は、前記コポリマーを使用すること、特に填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.1%～1%の前記コポリマーを使用することを特徴とする。

【0060】

また、本発明は、前記コポリマーを使用するコーティングカラーの製造方法に関する。

【0061】

本発明によるコーティングカラーの製造方法は、前記コポリマーを使用すること、特に填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを使用すること、より詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.1%～3%の前記コポリマーを使用することを特徴とする。分散され、および／または粉碎され、および／または本発明によるコポリマー添加剤を含む、無機材料とも言える填料および／または顔料の水性懸濁液は、その懸濁液が前記コポリマーを含むこと、より詳細には填料および／または顔料の乾燥総重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマーを、さらにより詳細には填料および／または顔料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.1%～3.0%の前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0062】

これらは、また、填料および／または顔料が、炭酸カルシウム、ドロマイト、カオリン、タルク、セッコウ、酸化チタン、サチンホワイトまたは水酸化アルミニウム、マイカおよびこれら填料的混合物、例えばタルク-炭酸カルシウムまたは炭酸カルシウム-カオリン混合物など、あるいは炭酸カルシウムと水酸化アルミニウムとの混合物、あるいは合成もしくは天然繊維との混合物、または無機物のコストラクチャー、例えばタルク-炭酸カルシウムまたはタルク-二酸化チタンコストラクチャー、または製紙工業で習慣的に使用される任意のその他填料および／または顔料の中から選択されることを特徴とする。

【0063】

好ましくは、本発明による無機材料水性懸濁液は、その無機材料が、大理石、方解石、チョークまたはこれらの混合物の中から選択される天然炭酸カルシウムなどの炭酸カルシウムであることを特徴とする。本発明による填料は、その填料が、前記コポリマーを含むこと、より詳細には填料および／または顔料の乾燥総重量に対して乾燥重量で0.05%

～5%の前記コポリマー、さらに詳細には填料および／または顔料の乾燥総重量に対して乾燥重量で0.1%～1%の前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0064】

本発明によるコーティングカラーは、そのコーティングカラーが、前記コポリマーを含むこと、より詳細には填料および／または顔料の乾燥総重量に対して乾燥重量で0.05%～5%の前記コポリマー、さらに詳細には填料および／または顔料の乾燥総重量に対して乾燥重量で0.1%～2%の前記コポリマーを含むことを特徴とする。本発明により製造されかつ／またはコーティングされた紙は、その紙が前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0065】

本発明による繊維組成物は、その組成物が前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0066】

本発明による洗剤組成物は、その組成物が前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0067】

本発明による塗料組成物は、その組成物が前記コポリマーを含むことを特徴とする。

【0068】

本発明の範囲および権利は、以下の実施例によりさらに理解されるであろうが、該実施例がすべてではない。

【実施例1】

【0069】

本実施例は、無機填料の分散方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液のコーティングカラーの製造における使用に関するものであり、該コーティングカラーは紙をコーティングするのに使用される。本実施例は、また、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。より正確には、本実施例の目的は、少なくとも1種のエチレン性不飽和モノマーにグラフトされた少なくとも1種のアルコキシまたはヒドロキシポリアルキレン官能基を含む本発明による水溶性コポリマーの有効性を、このグラフトされた官能基を欠いた従来技術のポリマーと比較して、例証することである。

【0070】

本実施例に対応する試験において、最初のステップは、当業者によく知られている方法の1つに従って無機材料の懸濁液を分散させることである。

【0071】

前記懸濁液のブルックフィールド（商標）粘度を、次のようにして測定する。

【0072】

懸濁液のブルックフィールド粘度は、適当なスピンドルを取り付けたRVT型ブルックフィールド（商標）粘度計を使用し、攪拌しないビーカー中、温度23℃で、2つの回転速度10および100rpmで測定する。示度は回転1分後に読み取る。この測定でそれぞれ $\mu_1$ 、および $\mu_{10}$ と表示する2つのブルックフィールド（商標）粘度測定値が得られる。

【0073】

このサンプルをビーカー中に8日間放置し、RVT型ブルックフィールド（商標）粘度計の適当なスピンドルを温度が23℃の攪拌していないビーカー中に挿入することによって、2つの回転速度10および100rpm（ $\mu_1$ 、および $\mu_{10}$ ）で懸濁液のブルックフィールド（商標）粘度を測定する。示度は回転1分後に読み取る（攪拌前のブルックフィールド（商標）粘度）。ビーカーを5分間攪拌した後に、同様に、同じブルックフィールド（商標）粘度の測定（ $\mu_2$ 、および $\mu_{10}$ ）を行う（攪拌後のブルックフィールド（商標）粘度）。

【0074】

次に前記懸濁液をコーティングカラー組成物中に入れる。

【0075】



本実施例で、各コーティングカラーは、前記炭酸カルシウム粉砕懸濁液中の顔料の乾燥重量100部に対して、DOW CHEMICALがDL920（商標）の名称で市販しているスチレン-ブタジエンラテックスを乾燥重量で15部、およびBAYERがBlancophor P（商標）の名称で市販している光学増白剤をそのままの重量で1部を組み込むことによって調製される。

#### 【0076】

前記コーティングカラーの初期粘度は、無機材料の水性懸濁液に適用されるのと同じ方法を用いて測定できる。

#### 【0077】

前記コーティングカラーは、CASCADES LA ROCHELLEによって製造される支持板紙のシートをコーティングするのに使用され、その白色度はパラメータ $R_{457+uv}$ 、 $R_{457-uv}$ 、 $\Delta UV$ および $W$ （CIE）で特徴付けられ、それぞれ70.3-70.0-0.3および49.4に等しい。各コーティング試験では、比重が223 g/m<sup>2</sup>で21×29.7 cmの板紙シートを使用し、そのシートを供試コーティングカラーでコーティングする。該コーティングは、ERICHSENがKCC202（商標）型の名称で市販している交換可能なローラーを取り付けた実験用コーターを使用して実施する。そのようにして各板紙シートを21 g/m<sup>2</sup>にコーティングし、次いで非通風オーブン中、50℃で5分間乾燥する。

#### 【0078】

##### 試験1

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し従来技術によるコポリマーを乾燥重量で0.75%使用し、セディグラフ（Sedigraph）（商標）5100粒径測定器で測定して重量で粒子の75%が1 μm未満の直径を有し、乾燥材料含有量が72%である炭酸カルシウム懸濁液を分散させる。

#### 【0079】

該コポリマーは、（重量で）70%のアクリル酸および30%の無水マレイン酸から構成される。その比粘度は1.4であり、ソーダで中和されている。

#### 【0080】

##### 試験2

この試験は本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、本発明によるコポリマーを乾燥重量で0.75%使用し、セディグラフ（Sedigraph）（商標）5100粒径測定器で測定して重量で粒子の75%が1 μm未満の直径を有し、乾燥材料含有量が72%である炭酸カルシウム懸濁液を分散させる。

#### 【0081】

該コポリマーは、1.2の比粘度を有し、カリで中和されており、

a) アクリル酸13.5%およびメタクリル酸3.5%

b) 式(I)のモノマー83% [式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=45$ である] から構成される。

#### 【0082】

試験1および2で、コーティングカラーの乾燥材料含有量、そのpH、および10および100 rpmでのブルックフィールド（商標）粘度 ( $\mu_{10}$  および  $\mu_{100}$ ) を測定する。

#### 【0083】

最後に、コーティング板紙について、パラメータ $R_{457+uv}$ 、 $R_{457-uv}$ を規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{457+uv} - R_{457-uv}$ を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従って

W (C I E) も測定する。

【0084】

試験1および試験2に対応する結果を表1に要約する。

【0085】

【表1】

表 I

試 験		コーティングカラーの特性				コーティング板紙の白色度			
従来技術／ 本発明	No.	NVM (%)	pH	$\mu_{10}$	$\mu_{100}$	R <sub>457</sub> +UV	R <sub>457</sub> +UV	$\Delta$ UV	W (CIE)
従来技術	1	64.8	8.1	1780	325	88.9	83.7	5.2	92.4
本発明	2	65.1	8.1	5360	860	91.6	82.9	8.7	103.9

【0086】

表Iは、試験2におけるモノマーb)の説明で示されたようなグラフトされた分子量2000のメトキシポリエチレングリコール官能基を含む本発明によるコポリマーを使用すると、コーティング板紙の光学白色度の活性化および白色度が、有意に改善されることを示している。

【0087】

さらに、本発明により得られるコーティングカラーのブルックフィールド（商標）粘度は、通常の工業的応用に際し問題がない。

【実施例2】

【0088】

本実施例は、無機填料の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。本実施例はまた、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例の目的は、コーティング紙の白色度に対するモノマーb)の割合の影響を例示することである。

【0089】

本実施例に対応する試験において、その最初のステップは、無機材料懸濁液を以下の方法に従って粉碎することである。

【0090】

回転インペラを具備し、粉碎体が0.6～1ミリメートルの直径をもつジルコニウムをベースにしたビーズからなるダイノミル（Dyno-Mill）（商標）型固定シリンダ粉碎機を使用する

粉碎体の占める総容積は1000立方センチメートル、その質量は2700g

粉碎室の容積は1400立方センチメートル

粉碎機の周速度は毎秒10メートル

顔料懸濁液は毎時40リットルの速度で循環する

ダイノミル（商標）の出力には、粉碎により生じる懸濁液と粉碎体の分離を可能にする200ミクロンのグレードセバレータを取り付ける。

【0091】

各粉碎試験中の温度はほぼ60℃に維持する。

【0092】

該懸濁液の粒度分析は次のようにして測定する。

【0093】

粉碎完了の1時間後に、顔料懸濁液サンプルの粒度分布をセディグラフ（商標）5100粒度測定器を用いて測定し、再度ビーカーに戻した。

【0094】

該懸濁液のブルックフィールド（商標）粘度を、実施例1に記載した方法に従って測定する。

【0095】

次いで、該懸濁液をコーティングカラー組成物中に入れる。

【0096】

本実施例において、各コーティングカラーは、該炭酸カルシウム粉碎懸濁液中の顔料の乾燥重量100部に対して、DOW CHEMICALがDL920（商標）の名称で市販しているステレンブタジエンを乾燥重量で10部、およびBAYERがBlancophor Pの名称で市販している光学増白剤をそのまの重量で1部を組み込むことによって調製される。

【0097】

該コーティングカラーは、プレコート紙をコーティングするのに使用される。これらの白色度はパラメータ $R_{s,7+uv}$ 、 $R_{s,7-uv}$ 、 $\Delta UV$ および $W(CIE)$ で特徴付けられ、それぞれ88.4-85.8-2.6および89.5に等しい。

【0098】

各コーティング試験では、比重量が $96 \text{ g/m}^2$ で $21 \times 29.7 \text{ cm}$ のシートを使用し、それを供試コーティングカラーでコーティングする。該コーティングは、ERICHSENがKCC202（商標）型の名称で市販している交換可能なローラーを取り付けた実験用コーターを用いて実施する。このようにして各紙シートを $15 \text{ g/m}^2$ にコーティングし、次いで非通風オープン中、50℃で5分間乾燥する。

【0099】

#### 試験3

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒度測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0100】

このアクリル酸ホモポリマーは、0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムで中和されている。

【0101】

#### 試験4

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒度測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0102】

該コポリマーは、1.08の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸89.8%およびメタクリル酸0.2%

b) 式(I)のモノマー10%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

[0103]

#### 試験5

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0104]

該コポリマーは、1.01の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸79.6%およびメタクリル酸0.4%

b) 式(I)のモノマー20%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

[0105]

#### 試験6

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0106]

該コポリマーは、1.08の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸69.5%およびメタクリル酸0.5%

b) 式(I)のモノマー30%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

[0107]

#### 試験7

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、固体含有量は76%である。

[0108]

該コポリマーは、1.56の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸8.5%およびメタクリル酸1.5%

b) 式(I)のモノマー90%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

[0109]

試験8

この試験は、従来技術を示すものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で1%の従来技術によるホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0110]

このアクリル酸ホモポリマーは、0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムで中和されている。

10

[0111]

試験9

この試験は、本発明を示すものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で1%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0112]

該コポリマーは、0.64の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸94.5%およびメタクリル酸0.5%

b) 式(I)のモノマー5%

20

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

[0113]

試験3~9のすべてについて、無機材料懸濁液中の乾燥材料含有量、そのpH、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度( $\mu_{10}$  および  $\mu_{100}$ )を、撹拌の前後で測定する。最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{457+UV}$  および  $R_{457-UV}$  を、規格NF Q03-038 およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{457+UV} - R_{457-UV}$  を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従ってW(CIE)も測定する。

30

[0114]

試験3~9に対応する結果のすべてを表IIに要約する。

[0115]

【表2】

表 II

試験 番号	ポリマー組成	n <sub>400</sub>	乾燥材料重量割合 (%)	pH	粒 径		フックファイバー 粘度 (mPa.s) (t=0)		フックファイバー 粘度 (mPa.s) (t=8日、 脱粉前)		フックファイバー 粘度 (mPa.s) (t=8日、 脱粉後)		白色度			
					%<2 μm	%<1 μm	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	R <sub>45°</sub> +UV	R <sub>45°</sub> +UV	ΔUV	W (CIE)
3	従来技術/ 本発明															
4	従来技術	0.64	75.7	9.5	89.8	60.5	510	200	3000	800	470	190	91.4	85.2	6.2	95.5
5	本発明	1.08	75.9	9.9	85.9	53.3	350	170	2510	640	450	200	92.8	85.2	7.6	97.4
6	本発明	1.01	76.2	9.8	90.1	60.5	1710	610	20400	2720	2110	700	93.1	85.1	8	98.4
7	本発明	1.08	75.3	9.9	85.7	55.5	1080	410	9560	1760	1170	430	93.4	84.9	8.5	100.2
8	従来技術	1.56	75.4	8.4	76.1	44.8	1880	740	5000	2020	1660	690	92.8	85.5	7.3	101.2
9	本発明	0.64	75.8	9.6	90.4	61.3	320	110	1210	510	400	130	91.2	85.4	5.8	95.4
		0.96	75.9	9.4	89.3	58.8	540	220	4440	1110	790	340	93.2	85.3	7.9	98.0

AAは、アクリル酸を意味する  
 AMAは、メタクリル酸を意味する  
 M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メキボリエチレングリコールを意味する

【0116】

表IIは、無機填料の粉碎方法に本発明によるコポリマーを使用すると、コーティング紙の光学白色度の活性化を改善することが可能になり、試験4、5、6および9に記載し

10

20

30

40

50

【表3】

表III

試験	試料	組成	n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	pH	粒径	フックファイバード		フックファイバード		フックファイバード		白色度			
						μm	μm	μm	μm	μm	μm	R <sub>457</sub> %UV	R <sub>457</sub> %UV	ΔUV	W (CIE)
10	従来技術	100% AA	0.64	76.0	9.4	60.2	37	400	140	670	320	91.4	84.9	6.5	95.7
11	本発明	18% AMA 82% MePEG350	0.84	75.3	8.8	60.4	35.4	390	290	18750	2030	96.5	85.5	11	110.9
12	本発明	8.3% AA 8.7% AMA 83% MePEG350	0.78	75.9	9.0	60.5	32.7	190	150	1440	460	95.6	85.0	10.6	109.5
13	本発明	17% AA 77.6% MAEG-TDI- MePEG5000 5.4% AE	1.47	75.7	9.3	63.4	36.9	300	190	3800	820	96.1	85.0	11.1	112.6
14	本発明	10% AA 90% IDMBI MePEG5000	3.66	75.3	8.6	60.6	33.5	1630	460	12300	1500	95.0	85.3	9.7	109.0

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

AEは、アクリル酸エチルを意味する

MePEG350は、分子量が350のメタクリル酸メキシルリエンングリコールを意味する

MePEG5000は、分子量が750のメタクリル酸メキシルリエンングリコールを意味する

MAEG-TDI-MePEG5000は、メタクリル酸メキシルリエンングリコールとジイソシアナートと反応生成物を意味する

MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メキシルリエンングリコールと3イソプロパノールと反応生成物を意味する

【0133】

表IIIは、無機填料の粉碎方法に本発明によるコポリマーを使用すると、一方ではアルコキシポリアルキレングリコール基を含むモノマーb)の様々な性質において、他方では式(1)によって記述されるモノマーb)の定義における(m+n+p) q値5~15

10

20

30

40

50

0において、コーティング紙の光学白色度の活性化およびその白色度が有意に改善されることを示している。

#### 【0134】

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に攪拌しないで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示してもいる。

#### 【実施例4】

#### 【0135】

本実施例は、無機填料の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例の目的は、本発明によるコポリマーの成分c) およびd) の中から選択されるモノマーの性質の影響を例示することである。

#### 【0136】

本実施例において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。その粒度分析およびそのブルックフィールド（商標）粘度を実施例2に対して記載した方法により測定する。次いで、該懸濁液を実施例2に対して記載した方法により処方されたコーティングカラー組成物に加える。最後に、実施例2に対して記載した方法により、該コーティングカラーを使用して $15 \text{ g/m}^2$  のコーティング重量で紙シートをコーティングする。前記シートは比重重量が $96 \text{ g/m}^2$  で、 $21 \times 29.7 \text{ cm}$  のプレコート紙シートである。これらの白色度はパラメータ $R_{456} + UV$ 、 $R_{456} - UV$ 、 $\Delta UV$ および $W(CIE)$ で特徴付けられ、それぞれ $88.4 - 85.8 - 2.6$  および $89.5$ に等しい。

#### 【0137】

##### 試験15

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0138】

このアクリル酸ホモポリマーは、0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムで中和されている。

#### 【0139】

##### 試験16

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0140】

該コポリマーは、2.74の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー69.2%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q = 113$ である]

c) 式(IIb)のモノマー3%



【式中、

Rはビニル基を表し

Bはメチル基を表す] から構成される。

【0141】

試験17

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2μm未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0142】

該コポリマーは、2.88の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー69.2%

【式中、

R<sub>1</sub>は水素を表し

R<sub>2</sub>は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R'はメチル基を表し

(m+n+p) q=113である]

c) 式(IIb)のモノマー3%

【式中、

Rはメタクリレート基を表し

Aはプロピル鎖を表し

Bはメチル基を表す] から構成される。

【0143】

試験18

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2μm未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0144】

該コポリマーは、3.52の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー69.2%

【式中、

R<sub>1</sub>は水素を表し

R<sub>2</sub>は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R'はメチル基を表し

(m+n+p) q=113である]

c) 式(IIb)のモノマー3%

【式中、

Rはメタクリレート基を表し

Aはプロピル鎖を表し

Bはメチル基を表す] から構成される。

【0145】

試験19

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が

2  $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0146]

該コポリマーは、1.99の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー69.2%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である]

c) 式(IIb)のモノマー3%

[式中、

$R$  はメタクリレート基を表し

$A$  はプロピル鎖を表し

$B$  はメチル基を表す] から構成される。

[0147]

試験20

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ(商標)5100粒径測定器で測定して直径が2  $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0148]

該コポリマーは、2.74の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー69.2%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である]

c) 21個のフッ素原子および10個の炭素原子を含む単位からなる、アクリル酸2パーフルオロアルキルエチル3%から構成される。

[0149]

試験21

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.70%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ(商標)5100粒径測定器で測定して直径が2  $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

[0150]

該コポリマーは、2.78の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー68.9%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である]

および、式 (I) のモノマー 3 %

[式中、

$R_1$  はメチル基を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はブチル基を表し

$(m+n+p)q=32$  である]

d) ジメタクリル酸エチレングリコール 0.3 % から構成される。

【0151】

試験 22

10

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で 0.70 % の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ (商標) 5100 粒径測定器で測定して直径が  $2\mu\text{m}$  未満の粒子を重量で 20 % 含有し、乾燥材料含有量は 76 % である。

【0152】

該コポリマーは、2.80 の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸 11.8 % およびメタクリル酸 16 %

b) 式 (I) のモノマー 68.9 %

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$  である]

および、式 (I) のモノマー 3 %

[式中、

$R_1$  はメチル基を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリルアミド基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=22$  である]

d) 式 (III) のモノマー 0.3 %

[式中、

$R_{13}$  はアクリル酸プロピル基を表し

$R_{16}$ 、 $R_{17}$ 、 $R_{18}$  および  $R_{19}$  はメチル基を表し

D および E は存在せず

$m_3=n_3=p_3=m_4=n_4=p_4=0$

$r'=14$  である] から構成される。

【0153】

試験 15 ~ 22 のすべてについて、無機物懸濁液中の乾燥材料含有量、その pH、1 および  $2\mu\text{m}$  未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$  およびその後  $t=8$  日に測定される 10 および 100 rpm でのそのブルックフィールド (商標) 粘度 ( $\mu_{10}$  および  $\mu_{100}$ ) を、撹拌の前後で測定する。最後に、コーティング紙に関するパラメータ  $R_{457+uv}$  および  $R_{457-uv}$  を、規格 NF Q03-038 および NF Q03-039 に従って測定し、次いで、差  $\Delta UV = R_{457+uv} - R_{457-uv}$  を計算し、規格 ISO/FDIS 11475 に従って  $W(CIE)$  も測定する。

【0154】

試験 15 ~ 22 に対応する結果のすべてを表 IV に要約する。

【0155】

50

【表 4】

表IV

試 験	ポリマー組成	M <sub>n</sub> (%)	M <sub>w</sub> (%)	粒径 μm	スプレッド 粘度 (mPa.s) (t=0で)		スプレッド 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		スプレッド 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌後)		白色度				
					%<2 μm	%<1 μm	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	R <sub>457</sub> +UV	R <sub>457</sub> +UV	Δ UV	W (CIE)	
番号	従来技術/ 本発明														
15	従来技術		0.64	76.0	9.0	90.1	59.6	390	150	310	140	91.1	85.0	6	93
16	本発明	11.8% AA 16% AMA 69.2% M MePEG 5000 3% DE 2-エチルヘキシル	2.74	76.5	9.3	79.1	46.1	1930	560	16000	2030	94.8	85.4	9.4	107.1
17	本発明	11.8% AA 16% AMA 69.2% M MePEG 5000 3% DE 2-エチルヘキシル	2.88	75.4	9.1	78.3	45.3	810	320	8480	1340	95.0	85.4	9.6	107.6
18	本発明	11.8% AA 16% AMA 69.2% M MePEG 5000 3% DE 2-エチルヘキシル	3.52	76.1	9.2	75.8	44.1	1890	560	13980	1850	94.8	85.2	9.4	107
19	本発明	11.8% AA 16% AMA 72.2% M MePEG 5000 3% DE 2-エチルヘキシル	1.99	75.3	9.0	81.1	48.3	750	290	8080	1430	95	85.6	9.6	107.3
20	本発明	11.8% AA 16% AMA 69.2% M MePEG 5000 3% DE 2-エチルヘキシル	2.74	76.2	9.3	80.5	47.8	2390	680	14880	1900	94.8	85.4	9.4	107.1

AAは、アクリル酸を意味する  
 AMAは、メタクリル酸を意味する  
 M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メチルポリエチレン glycolを意味する

10

20

30

40

表IV (つづき)

試験 番号	試料 組成	η <sub>sp</sub> /c (%)	乾燥残率 (%)	pH	粒径		フッ素化 樹脂 (mPa.s) (t=0で)		フッ素化 樹脂 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		フッ素化 樹脂 (mPa.s) (t=8日、 攪拌後)		白色度			
					%<2 μm	%<4 μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	R <sub>455</sub> ±0.5	R <sub>455</sub> ±0.5	ΔUV	W (CIE)
21	本発明 11.8% AA 16% AMA 68.9% M MePEG 5000 357.1 MePEG 5000 160E160P1700 0.35% アクリル酸 エチレン リン酸	2.78	76.3	9.2	82.6	49.9	3460	820	15560	2210	4160	1020	93.8	85.4	8.4	104.4
22	本発明 11.8% AA 16% AMA 68.9% M MePEG 5000 357.1 MePEG 5000 160E160P1700 0.35% アクリル酸 エチレン リン酸	2.80	76.4	9.4	78.5	46.5	1980	570	11520	1840	1760	580	94.5	85.4	9.1	106.5

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メチルメタクリレート

357.1 MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メチルメタクリレート

160E160P1700は、試験21に記載した通りの本発明によるコポリマー中のモノマー-b)を意味する

0.35% アクリル酸エチレンリン酸は、試験22に記載した通りの本発明によるコポリマー中のモノマー-d)を意味する

【0156】

表IVは、無機填料の粉砕方法に本発明によるコポリマーを使用すると、本発明によるコポリマーの種々のモノマー-c) またはd) において、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度が有意に改善されることを示している。

10

20

30

40

50

## 【0157】

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に攪拌なしで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示してもいる。

## 【実施例5】

## 【0158】

本実施例は、無機填料の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例の目的は、本発明によるコポリマーの一定モノマー組成における比粘度の影響を例示することである。

10

## 【0159】

本実施例において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。その粒度分析およびそのブルックフィールド（商標）粘度を実施例2に対して記載した方法により測定する。次いで、該懸濁液を実施例2に対して記載した方法により処方されたコーティングカラー組成物に加える。最後に、実施例2に対して記載した方法により、該コーティングカラーを使用して  $15 \text{ g/m}^2$  のコーティング重量で紙シートをコーティングする。前記シートは比重重量が  $96 \text{ g/m}^2$  で、 $21 \times 29.7 \text{ cm}$  のプレコート紙シートである。これらの白色度はパラメータ  $R_{457+UV}$ 、 $R_{457-UV}$ 、 $\Delta UV$  および  $W(CIE)$  で特徴付けられ、それぞれ  $88.4-85.8-2.6$  および  $89.5$  に等しい。

20

## 【0160】

試験23から28について、本発明によるコポリマーの重量組成は一定であり、

a) アクリル酸 18.6% および メタクリル酸 1.4%

b) 式(I)のモノマー 80%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$  である] である。

30

## 【0161】

## 試験23

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100 粒径測定器で測定して直径が  $2 \mu\text{m}$  未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0162】

該コポリマーは、0.77の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

## 【0163】

## 試験24

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100 粒径測定器で測定して直径が  $2 \mu\text{m}$  未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

40

## 【0164】

該コポリマーは、1.00の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

## 【0165】

## 試験25

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前

50

の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0166】

該コポリマーは、1.40の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

【0167】

試験26

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

10

【0168】

該コポリマーは、2.72の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

【0169】

試験27

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0170】

該コポリマーは、4.79の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

20

【0171】

試験28

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0172】

該コポリマーは、7.85の比粘度を有し、ソーダで中和されている。

【0173】

この実施例では、試験23～28に記載の本発明によるコポリマーを、実施例3の試験10に記載した従来技術のポリマーと対比する。試験23～28のすべてについて、無機物懸濁液中の乾燥材料含有量、そのpH、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度（ $\mu_{10}$  および  $\mu_{100}$ ）を、攪拌の後で測定する。最後に、コーティング紙に関するパラメータ  $R_{457+UV}$  および  $R_{457-UV}$  を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差  $\Delta UV = R_{457+UV} - R_{457-UV}$  を計算し、規格ISO/FDIS 1475に従ってW(CIE)も測定する。

30

【0174】

試験23～28に対応する結果のすべてを表Vに要約する。

40

【0175】

【表5】

表V

試験	試料	組成	η <sub>sp</sub> /c	分散性	pH	粒径		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=0で)		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日 露光前)		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日 露光前)		白色度			
						%<2 μm	%<1 μm	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	R <sub>457</sub> -10V	R <sub>457</sub> -10V	ΔUV	W (CIE)
10	従来技術/ 本発明	100% AA	0.64	76.0	9.4	60.2	37	455	140	670	320	330	130	91.4	84.9	6.5	95.7
23	本発明	18.6% AA	0.77	75.5	8.8	47.5	25.5	6380	1220	10800	2090	6680	1320	96.7	84.9	11.8	113.8
24	本発明	1.4% AMA	1.00	75.0	9.1	59.4	34.4	160	140	1880	600	250	190	96.2	84.8	11.4	112.7
25	本発明		1.40	75.2	9.2	65.3	37.9	270	160	1880	580	320	180	96.9	84.9	12	114.9
26	本発明	80% M MePEG5000	2.72	75.4	9.4	57.2	30.4	810	310	5200	1150	990	350	96.9	84.8	12.1	115.1
27	本発明		4.79	54.7	9.2	54.7	28.9	1270	360	8600	1220	990	330	97.3	85.9	11.4	114.7
28	本発明		7.85	75.5	9.7	52.6	27.4	380	190	4660	970	530	240	97.8	85.8	12	114.9

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メチルポリエチレンリコールを意味する

【0116】

表Vに、無機填料の粉碎方法に本発明によるコポリマーを使用すると、0.5～8に及ぶ広範の比粘度において、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度が有意に改善されることを示している。

10

20

30

40

50



## 【0177】

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に攪拌なしで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示している。

## 【実施例6】

## 【0178】

本実施例は、無機填料的の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例は、分子量が5000のメ  
10  
タクリル酸メトキシポリエチレングリコールの比率を一定にした場合の、本発明によるコ  
ポリマー中のモノマー組成の影響を例示することを目的とする。

## 【0179】

本実施例において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。その粒度分析およびそのブルックフィールド（商標）粘度を実施例2に対して記載した方法により測定する。次いで、該懸濁液を実施例2に対して記載した方法により処方されたコーティングカラー組成物に加える。最後に、実施例2に対して記載した方法により、該コーティングカラーを使用して15 g/m<sup>2</sup> のコーティング重量で紙シートをコーティングする。前記シートは比重重量が96 g/m<sup>2</sup> で、21×29.7 cmのプレコート紙シートである。これらの白色度はパラメータR<sub>457+UV</sub>、  
20  
R<sub>457-UV</sub>、ΔUVおよびW（CIE）で特徴付けられ、それぞれ88.4-85.8-2.6および89.5に等しい。

## 【0180】

## 試験29

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 μm未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0181】

このアクリル酸ホモポリマーは、0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水  
30  
酸化ナトリウムで中和されている。

## 【0182】

## 試験30

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 μm未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0183】

このコポリマーは、1.34の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸8.6%およびメタクリル酸1.4%

b) 式(I)のモノマー80%

【式中、

R<sub>1</sub> は水素を表し

R<sub>2</sub> は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

(m+n+p) q = 113である]

c) アクリルアミド10%から構成される。

## 【0184】

## 試験31

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0185】

該コポリマーは、1.24の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸8.6%、メタクリル酸1.4%およびイタコン酸10%

b) 式(i)のモノマー80%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

#### 【0186】

##### 試験32

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0187】

該コポリマーは、1.38の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸8.6%、メタクリル酸1.4%、およびメタクリル酸エチレングリコールホスフェート10%

b) 式(I)のモノマー80%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

#### 【0188】

##### 試験33

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0189】

該コポリマーは、1.24の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸8.6%、メタクリル酸1.4%、およびアクリルアミドメチルプロパ 40  
ンスルホン酸10%

b) 式(I)のモノマー80%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

#### 【0190】

##### 試験34

19

20

30

50

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

#### 【0191】

該コポリマーは、1.92の比粘度を有し、ソーダで中和されており、

a) メタクリル酸20%

b) 式(I)のモノマー80%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である】から構成される。

#### 【0192】

この実施例では、試験30~33に記載の本発明によるコポリマーを、実施例3の試験番号10に記載の従来技術のポリマーと対比する。この実施例では、試験34に記載の本発明によるコポリマーを本実施例の試験29に記載の従来技術のポリマーと対比する。つまり、対応する表の値でわかるように、粒度分析が類似した無機材料懸濁液を得ることが可能なポリマーを比較する。

#### 【0193】

試験30~34のすべてについて、無機物懸濁液中の乾燥材料含有量、そのpH、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度( $\mu_1$ 、および $\mu_{100}$ )を、攪拌の前後で測定する。

#### 【0194】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{4.5\tau+uv}$ および $R_{4.5\tau-uv}$ を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{4.5\tau+uv} - R_{4.5\tau-uv}$ を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従ってW(CIE)も測定する。

#### 【0195】

試験30~34に対応する結果のすべてを表VIに要約する。

#### 【0196】

10

20

30

【表6】

表VI

試験 番号	試料技術/ 本発明	ポリマー組成	n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	乾燥材料正味重量 (%)	pH	粒径		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=0で)		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		フックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		白色度			
						%<2 μm	%<1 μm	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	μ <sub>10</sub>	μ <sub>100</sub>	R <sub>457</sub> UV	R <sub>457</sub> ΔUV	W (CIE)	
10	従来技術	100% AA	0.64	76.0	9.4	60.2	37	400	140	670	320	330	130	91.4	84.9	6.5	95.7
30	本発明	8.6% AA 1.4% AMA 10% アクリルアミド 80% M MePEG350	1.34	75.4	8.6	62.2	35.9	246	170	2000	720	390	230	97.1	85.1	12	114.9
31	本発明	8.6% AA 1.4% AMA 10% イソコン酸 80% M MePEG5000	1.24	75.9	9.0	61.6	34	260	150	1320	570	370	180	97.2	84.7	12.5	115.6
32	本発明	8.6% AA 1.4% AMA 10% MAEGスライト 80% M MePEG5000	1.38	75.6	9.0	58.7	31.8	300	170	1480	420	280	170	97.0	84.8	12.2	115.0
33	本発明	8.6% AA 1.4% AMA 10% AMPS 80% M MePEG5000	1.24	75.4	8.7	58.7	31.6	210	180	1380	610	350	220	97.1	85.1	12	111.5
29	従来技術	100% AA	0.64	75.7	9.5	82.8	50.0	450	180	2700	660	410	150	91.0	85.0	6.0	95.2
34	本発明	20% AMA 80% M MePEG5000	1.92	75.8	8.9	81.2	48.7	1220	450	12900	2040	2920	780	96.8	85.5	11.3	113.8

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

MAEGスライトは、メタクリル酸エチレン/リコールスライトを意味する

AEは、アクリルアミド、メタクリルアミド、ロバン酸を意味する

M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メトキシポリエチレンリコールを意味する

【0197】

表VIは、無機填料の粉砕方法に本発明によるコポリマーを使用すると、分子量が50

10

20

30

40

50

00のメタクリル酸メトキシポリエチレングリコールの比率が一定の場合、広範な種類のモノマー組成において、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度が有意に改善されることを示している。

【0198】

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に攪拌なしで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示してもいる。

【実施例7】

【0199】

本実施例は、無機填料的の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られた懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例の目的は、一定のモノマー組成における、本発明によるコポリマーの中和の割合および性質の影響を例示することである。

【0200】

本実施例において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。その粒度分析およびそのブルックフィールド（商標）粘度を実施例2に対して記載した方法により測定する。次いで、該懸濁液を実施例2に対して記載した方法により処方されたコーティングカラー組成物に加える。最後に、実施例2に対して記載した方法により、該コーティングカラーを使用して $15 \text{ g/m}^2$ のコーティング重量で紙シートをコーティングする。前記シートは比重重量が $76 \text{ g/m}^2$ で、 $21 \times 29.7 \text{ cm}$ のプレコート紙シートである。これらの白色度はパラメータ $R_{457+500}$ 、 $R_{457-500}$ 、 $\Delta UV$ および $W(CIE)$ で特徴付けられ、それぞれ $90.9-83.8-7.1$ および $103.6$ に等しい。

【0201】

試験36～39および41～44で、本発明によるコポリマーの重量組成は、重量で

a) アクリル酸11.8%およびメタクリル酸16%

b) 式(I)のモノマー72.2%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=8$ である]に固定する。

【0202】

試験35

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0203】

該ホモポリマーは、ソーダで中和すると0.64の比粘度を有し、この試験ではナトリウムイオン70モル%およびカルシウムイオン30モル%からなる系で中和する。

【0204】

試験36

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0205】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではカリウムイオンで完全に中和する。

## 【0206】

## 試験37

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0207】

該コポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではナトリウムイオン70モル%およびカルシウムイオン30モル%からなる系で中和する。

## 【0208】

## 試験38

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0209】

該コポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではナトリウムイオン50モル%およびマグネシウムイオン50モル%からなる系で中和する。

## 【0210】

## 試験39

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0211】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではアミノメチルプロパノールで完全に中和する。

## 【0212】

## 試験40

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0213】

該ホモポリマーは、ソーダで中和すると0.64の比粘度を有し、この試験ではナトリウムイオン70モル%およびカルシウムイオン30モル%からなる系で中和する。

## 【0214】

## 試験41

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2 $\mu$ m未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

## 【0215】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験では中和しない（そのカルボキシル官能基はすべて酸のままで残存）。

## 【0216】

## 試験4 2

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は76%である。

【0217】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではトリエタノールアミンで完全に中和する。

【0218】

## 試験4 3

19

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、重量で76%の乾燥材料含有量を有する。

【0219】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、この試験ではアンモニウムイオンで完全に中和する。

【0220】

## 試験4 4

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、重量で76%の乾燥材料含有量を有す。

【0221】

このコポリマーは、ソーダで中和すると1.08の比粘度を有し、カリウムイオンで全体の50%を中和し、その官能基の50%は酸のままである。

【0222】

試験35～44のすべてについて、無機物懸濁液中の乾燥材料含有量、そのpH、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度（ $\mu_1$ 、および $\mu_{100}$ ）を、撹拌の前後で測定する。

【0223】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{4.5, 7+0.5}$ および $R_{4.5, 7-0.5}$ を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{4.5, 7+0.5} - R_{4.5, 7-0.5}$ を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従ってW(CIE)も測定する。

【0224】

試験35～44に対応する結果のすべてを表VIIに要約する。

【0225】

30

【表 7】

表Ⅶ

試験 番号	ポリマー組成	中和	$\eta_{sp}$ (%)	吸光度 254nm (%)	pH	粒径 %<2 μm	フックファイバース 粘度 (mPa.s) ( $t=0$ で)		フックファイバース 粘度 (mPa.s) ( $t=3$ 日、 攪拌前)		フックファイバース 粘度 (mPa.s) ( $t=3$ 日、 攪拌前)		白色度			
							$\mu m$	$\mu m$	$\mu m$	$\mu m$	$\mu m$	$\mu m$	$R_{457}$ -UV	$R_{457}$ +UV	$\Delta UV$	W (CIE)
35	従来技術/ 本発明															
35	従来技術	70% Na 30% Ca	0.64	75.5	9.5	90.6	60.4	310	120	2690	600	290	94.0	85.4	8.536	107.7
36	本発明	100% K	1.08	75.9	9.1	78.0	49.4	2330	890	18000	4300	7500	95.6	85.1	10.5	110.7
37	本発明	11.8% AA 16% AMA	1.08	76.0	8.7	81.9	50	2990	560	10200	1470	1690	96.0	85.4	10.6	111.2
38	本発明	72.2% M MePEG350	1.08	76.7	8.9	79.4	47.9	660	280	8440	1340	1220	96.0	85.2	10.8	111.9
39	本発明	100% AMP	1.08	75.8	9.2	76.2	45.6	5500	1350	15000	3240	7800	96.3	85.3	11.0	114.5
40	従来技術	70% Na 30% Ca	0.64	75.1	9.5	61.6	36.0	330	120	420	220	230	95.0	85.9	10.1	111.2
41	本発明	中和せず	1.08	75.1	7.7	61.7	34.8	1830	410	3480	780	280	96.2	84.8	11.4	113.8
42	本発明	100% TEA	1.08	75.2	8.3	55.2	31.5	550	220	2900	680	290	97.0	84.7	11.3	112.0
43	本発明	100% NH <sub>4</sub>	1.08	75.5	8.6	66	38.5	1340	500	5800	1490	3140	96.2	85.1	11.1	112.2
44	本発明	50% K	1.08	76.3	8.5	66.7	37.6	670	270	3680	830	660	96.3	84.9	11.4	112.7

AAは、アクリル酸を意味する  
 AMAは、メタクリル酸を意味する  
 M MePEG350は、分子量が350のメタクリル酸メトキシポリエチレングリコールを意味する  
 AMPは、アミノカルボノールを意味する  
 TEAは、トリエタノールアミンを意味する

【0226】

表Ⅶは、無機填料の粉碎方法に本発明によるコポリマーを使用すると、一定のモノ 50



マー組成および考えられる中和系のさまざまな割合および性質において、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度が有意に改善されることを示している。

【0227】

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に撹拌なしで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示している。

【実施例8】

【0228】

本実施例は、無機填料的の粉碎方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られる懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られた紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例の目的は、本発明によるコポリマーの各種モノマー組成を例示することである。

【0229】

本実施例において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。その粒度分析およびそのブルックフィールド（商標）粘度を実施例2に対して記載した方法により測定する。次いで、該懸濁液を、該炭酸カルシウム粉碎懸濁液中の乾燥顔料100重量部に対してDOW CHEMICALがDL950（商標）の名称で市販しているスチレン-ブタジエンラテックスを乾燥重量で10部、C O A T E XがRheocoat（商標）35の名称で市販しているコバインダーを0.2部、B A Y E RがBlancophor P（商標）の名称で市販している光学増白剤をそのままで1部、組み込んで作られるコーティングカラー組成物に加える。

【0230】

最後に、該コーティングカラーを使用し、実施例2に対して記載した方法により、 $15 \text{ g/m}^2$ のコーティング重量で紙シートをコーティングする。前記シートは比重が $96 \text{ g/m}^2$ で、 $21 \times 29.7 \text{ cm}$ のプレコート紙シートである。

【0231】

試験45

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.65%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は78.2%である。

【0232】

このホモポリマーは、ソーダで中和すると0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムで中和される。

【0233】

試験46

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料的の乾燥重量に対し、乾燥重量で1.50%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2 \mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は78.3%である。

【0234】

該コポリマーは、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸13.3%およびメタクリル酸3.3%

b) 式(I)のモノマー78.4%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$m=p=0$ 、 $n=45$ 、 $q=1$ 、および  $(m+n+p) q=45$  である]

c) ビニルピロリドン 5% から構成される。

【0235】

試験47

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で1.20%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は78.6%である。

【0236】

該コポリマーは、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸94%および無水マレイン酸1%

b) 式(I)のモノマー5%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はビニル基を表し

$R'$  は水素を表し

$m=p=0$ 、 $n=113$ 、 $q=1$ 、および  $(m+n+p) q=113$  である] から構成される。

【0237】

試験48

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で1.50%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は75%である。

【0238】

該コポリマーは、ソーダで中和されており、

a) アクリル酸94%および無水マレイン酸1%

b) 式(I)のモノマー2%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はビニル基を表し

$R'$  は水素を表し

$m=p=0$ 、 $n=113$ 、 $q=1$ 、および  $(m+n+p) q=113$  である]

c) 式(IIb)のモノマー3%

【式中、

$R$  はメタクリレート基を表し

$A$  はプロピル鎖を表し

$B$  はメチル基を表す] から構成される。

【0239】

試験45~48のすべてについて、無機物懸濁液中の乾燥材料含有量、そのpH、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって特徴付けられるその粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度 ( $\mu_1$ 、および $\mu_{100}$ ) を、撹拌の前後で測定する。

【0240】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{4.5, 7+0.5}$  および $R_{4.5, 7-0.5}$  を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta U V = R_{4.5, 7+0.5} - R_{4.5, 7-0.5}$  を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従ってW(CIE)も測定する。

19

20

30

40

50

【0241】

試験45～48に対応する結果のすべてを表VIIIに要約する。

【0242】

【表8】

表Ⅷ

試験 番号	試料説明/ 本発明	ホリマ組成 (%)	粒径 μm	フリックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=0で)		フリックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		フリックファイバード 粘度 (mPa.s) (t=8日、 攪拌前)		白色度			
				μ10	μ100	μ10	μ100	μ10	μ100	R <sub>457</sub> -UV	R <sub>457</sub> -UV	ΔUV	W (CTE)
45	従来技術/ 本発明	100% AA	89.3	730	244	7100	1580	1800	610	89.5	85.2	4.3	90.4
46	本発明	13.3% AA 3.3% AMA 5% VP 78.4% M MePEG2000	95.1	1820	570	18000	3730	2300	720	92.4	85.3	7.1	108.2
47	本発明	94% AA 1% 無水マレイン酸 5% t-BuPEG5000	90.8	2150	750	28000	4120	6600	1790	90.6	85.0	5.6	93.4
48	本発明	94% AA 1% 無水マレイン酸 2% t-BuPEG5000 3% 式 (IIb)	93.8	1950	600	19000	3880	2560	850	90.8	84.9	5.9	92.5

AAは、アクリル酸を意味する  
 AMAは、メタクリル酸を意味する  
 M MePEG350は、分子量が350のメタクリル酸メキソリエチレングリコールを意味する  
 AMPは、アミノメチルプロパノールを意味する  
 TEAは、トリエタノールアミンを意味する

【0243】

表V I I Iは、無機填料の粉碎方法に各種モノマー組成の本発明によるコポリマーを使用すると、コーティング紙の光学白色度の活性化およびその白色度が有意に改善されることを示している。

#### 【実施例9】

##### 【0244】

本実施例は、無機填料の製造方法における本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られる填料の、紙の製造における使用に関する。本実施例はまた、そのようにして得られる紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例は、製造される紙の光学白色度の活性化および白色度の改善における本発明によるコポリマーの有効性を例示することである。

19

##### 【0245】

本実施例に対応する試験において、最初のステップは、実施例2に対して記載した方法により無機材料懸濁液を粉碎することである。無機填料は炭酸カルシウムである。各試験では、本発明によるコポリマーである粉碎剤または従来技術の粉碎剤の一定量、すなわち無機填料の乾燥重量に対して乾燥重量で0.35%に等しい量を使用する。該懸濁液の粒度分析はセディグラフ（商標）5100粒径測定器を用いて測定する。その10および100rpmでのブルックフィールド（商標）粘度も実施例2に対して記載した操作方法に従って、 $t = 0$ 、および8日後に撹拌の前後で測定する。

##### 【0246】

$t = 0$ でのブルックフィールド（商標）粘度の測定に続いて、その填料を使用し、以下 20の方法に従って紙シートを製造する。

##### 【0247】

これにより、重量で30%の樹脂繊維および重量で70%ユーカリ繊維の混合物であるパルプが得られる。このパルプをバレースタック中、30°SRで精製し、精製濃度は16g/lである。該パルプをFrank型ホーマーボウルに入れる。このパルプに、重量で1%（繊維の乾燥総重量に対して）のBAYERが市販しているBlancophor P01（商標）光学増白剤を添加する。次いで、繊維の乾燥総重量に対し、重量で0.6%のEKA CHEMICALが市販しているKeydime（商標）C222接着剤を導入する。次いで、繊維の総重量に対して重量で30%の比率で水性懸濁液の形態の 30填料を添加する。得られたものを希釈して最終坪量が80g/m<sup>2</sup>のシートを得る。カチオン/ポリアクリルアミド澱粉型の保持システムも導入する。カチオン澱粉は、ROQUETTEが市販しているHi-Cat（商標）5283であり、ポリアクリルアミドはCIBAが市販しているPercol（商標）178である。保持剤の量は、得られるシート中に重量で20%の残存填料パーセントが得られるように調節する。

##### 【0248】

最後に、製造した紙についてパラメータ $R_{4.57+uv}$ および $R_{4.57-uv}$ を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{4.57+uv} - R_{4.57-uv}$ を計算し、規格ISO/FDIS 11475に従ってW（CIE）も測定する。

##### 【0249】

40

#### 試験49

この試験は、従来技術を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.35%の従来技術によるアクリル酸ホモポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が2μm未満の粒子を重量で20%含有し、重量で65%の乾燥材料含有量を有する。

##### 【0250】

このアクリル酸ホモポリマーは、0.64の比粘度を有し、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムで中和される。

##### 【0251】

50

## 試験50

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.35%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、重量で65%の乾燥材料含有量を有する。

## 【0252】

該コポリマーは、1.10の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸14.1%およびメタクリル酸3.4%

b) 式(I)のモノマー82.5%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=45$ である] から構成される。

## 【0253】

## 試験51

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.35%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は65%である。

## 【0254】

該コポリマーは、1.49の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸13.7%およびメタクリル酸3.3%

b) 式(I)のモノマー83%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

## 【0255】

## 試験52

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.35%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、重量で65%の乾燥材料含有量を有する。

## 【0256】

該コポリマーは、1.27の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸8.5%およびメタクリル酸1.5%

b) 式(I)のモノマー90%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

## 【0257】

## 試験53

この試験は、本発明を例示するものであり、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で0.35%の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉砕する。粉砕前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20%含有し、乾燥材料含有量は65%である。

． 35 %の本発明によるコポリマーを使用して炭酸カルシウム懸濁液を粉碎する。粉碎前の炭酸カルシウム懸濁液は、セディグラフ（商標）5100粒径測定器で測定して直径が $2\mu\text{m}$ 未満の粒子を重量で20 %含有し、重量で65 %の乾燥材料含有量を有する。

【0258】

該コポリマーは、1.56の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸8.5 %およびメタクリル酸1.5 %

b) 式(I)のモノマー90 %

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p) \cdot q = 113$ である】から構成される。

【0259】

試験9～53のすべてについて、1および $2\mu\text{m}$ 未満の粒子の重量パーセントによって明らかにされる無機填料粉碎懸濁液の粒度分析、 $t=0$ およびその後 $t=8$ 日に測定される10および100 rpmでのそのブルックフィールド（商標）粘度( $\mu_1$ 、および $\mu_2$ 、 $\mu_3$ )を、撹拌の前後で測定する。

【0260】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{4.57+0.5}$ および $R_{4.57-0.5}$ を、<sup>20</sup>規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta U V = R_{4.57+0.5} - R_{4.57-0.5}$ を計算し、また、規格ISO/FDIS 11475に従って $W(CIE)$ を測定する。

【0261】

試験49～53に対応する結果のすべてを表IXに要約する。

【0262】

【表 9】

表IX

試験 番号	試料 組成	$\eta_{sp}$	粒 径		ブルクファイールド 粘度 (mPa.s) ( $t=0$ で)		ブルクファイールド 粘度 (mPa.s) ( $t=8$ 日、攪拌前)		ブルクファイールド 粘度 (mPa.s) ( $t=8$ 日、攪拌前)		光学 白色度 $\Delta UV$	白色度 W (CIE)
			%<2 $\mu m$	%<1 $\mu m$	$\mu_{10}$	$\mu_{100}$	$\mu_{10}$	$\mu_{100}$	$\mu_{10}$	$\mu_{100}$		
49	従来技術/ 本発明											
50	100% AA	0.64	59.0	29.1	120	110	130	110	130	110	8.0	98.5
51	14.1% AA 3.4% AMA 82.5% M MePEG2000	1.10	58.4	28.3	456	110	1380	220	540	120	8.6	102.0
52	13.7% AA 5.3% AMA 83% M MePEG5000	1.49	59.0	28.5	4440	580	4640	620	3250	490	8.8	101.8
53	8.5% AA 1.5% AMA 90% M MePEG5000	1.27	59.1	29.5	1160	230	1560	280	480	160	8.5	99.8
54	8.5% AA 1.5% AMA 90% M MePEG5000	1.56	59.4	29.3	2500	490	2880	430	1620	340	8.4	99.5

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

M MePEG2000は、分子量が2000のメタクリル酸メトキシポリエチレン glycol を意味する

M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メトキシポリエチレン glycol を意味する

【0263】

表IXは、無機填料の粉碎方法に本発明によるコポリマーを使用すると、製造した紙の光学白色度の活性化およびその白色度が有意に改善されることを示している。

【0264】

10

20

30

40

50

さらに、これらの結果は、本発明によるコポリマーにより、貯蔵後に攪拌なしで扱うことのできる無機填料懸濁液を得ることが可能になることを示している。

#### 【実施例 10】

##### 【0265】

本実施例は、コーティングカラーの製造方法における添加剤としての本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られるコーティングカラーの、コーティング紙の製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られるコーティング紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例は、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度の改善における本発明によるコポリマーの有効性を例示することを目的とする。

19

##### 【0266】

本実施例に対応する試験において、最初のステップは、当業者に知られている方法に従って OMYA が Setacarb (商標) の名称で市販している炭酸カルシウム懸濁液および HUBER が Hydragloss (商標) 90 の名称で市販しているカオリン懸濁液を混合することである。次いで、乾燥顔料 100 重量部に対し、DOW CHEMICAL が DL950 (商標) の名称で市販しているスチレン-ブタジエンラテックスを乾燥重量で 10 部、および BAYER が市販している光学増白剤 Blancophor P (商標) をそのまま 1 重量部を混合することによって混合物を調製する。次いで、場合によっては、当業者に知られている光学白色度補助剤、すなわち CLARIANT が Mowiol (商標) 4-96 の名称で市販しているポリビニルアルコールを乾燥重量で 1.5 部添加する。本発明によるコポリマーを各試験で明記する比率で添加してもよいし、添加しなくてもよい。

20

##### 【0267】

次いで、これらの混合物を使用し、実施例 2 に記載の方法により  $15 \text{ g/m}^2$  に等しいコーティング重量で紙シートをコーティングする。該シートは  $76 \text{ g/m}^2$  の比重量を有する  $21 \times 29.7 \text{ cm}$  の顔料コーティング紙である。これらの白色度はパラメータ  $R_{s, \text{700} + \text{700}}$ 、 $R_{s, \text{700} - \text{700}}$ 、 $\Delta \text{UV}$  および  $W$  (CIE) で特徴付けられ、それぞれ  $90.9 - 83.8 - 7.1$  および  $103.6$  に等しい。

##### 【0268】

###### 試験 5.4

この試験は、従来技術を例示するものであり、混合物の製造に、上記の無機填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例 9 の始めで定めた割合で使用する。

30

##### 【0269】

###### 試験 5.5

この試験は、本発明を例示するものであり、混合物の製造に、上記の無機填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例 9 の始めで定めた比率で使用する。また、混合物の処方には、乾燥重量で 1.5 部の本発明によるコポリマーを使用する。

##### 【0270】

該コポリマーは、14.2 の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸 13.6% およびメタクリル酸 3.4%

b) 式 (I) のモノマー 83%

40

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m + n + p$ )  $q = 45$  である] から構成される。

##### 【0271】

###### 試験 5.6

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造に、上記の無機

50



填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例9の始めで定めた比率で使用する。

【0272】

また、コーティングカラーの処方には、乾燥重量で1部の本発明によるコポリマーを使用する。

【0273】

該コポリマーは、4.83の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸13.6%およびメタクリル酸3.4%

b) 式(I)のモノマー83%

【式中、

R<sub>1</sub>は水素を表し

R<sub>2</sub>は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R'はメチル基を表し

(m+n+p)q=45である]から構成される。

【0274】

試験57

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造に、上記の無機填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例9の始めで定めた比率で使用する。

【0275】

また、光学白色度補助剤として乾燥重量で0.5部のポリビニルアルコールを使用する。

【0276】

試験58

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造に、上記の無機填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例9の始めで定めた比率で使用する。

【0277】

また、混合物の処方には、光学白色度媒体として乾燥重量で0.5部のポリビニルアルコール、および乾燥重量で0.9部の本発明によるコポリマーを使用する。

【0278】

該コポリマーは、14.2の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸13.6%およびメタクリル酸3.4%

b) 式(I)のモノマー83%

【式中、

R<sub>1</sub>は水素を表し

R<sub>2</sub>は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R'はメチル基を表し

(m+n+p)q=45である]から構成される。

【0279】

試験59

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造に、上記の無機填料混合物、上記のラテックスおよび上記の光学増白剤を実施例9の始めで定めた比率で使用する。

【0280】

また、混合物の処方には、光学白色度媒体として乾燥重量で0.5部のポリビニルアルコール、および乾燥重量で1部の本発明によるコポリマーを使用する。

【0281】

19

20

30

40

50

該コポリマーは、4.83の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸13.6%およびメタクリル酸3.4%

b) 式(I)のモノマー83%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=45$ である] から構成される。

【0282】

19

試験54~59について、得られたコーティングカラーの粘度を $t=0$ において10および100rpmで測定する( $\mu_1$ 、および $\mu_{100}$ )。

【0283】

最後に、コーティング紙についてパラメータ $R_{457+uv}$ および $R_{457-uv}$ を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta U V = R_{457+uv} - R_{457-uv}$ を計算し、また、規格ISO/FDIS 11475に従って $W(CIE)$ を測定する。

【0284】

また、各コーティングカラーについて、EP1001083に準拠して保水値を測定する。

20

【0285】

水を通すことのできる濾紙型面を取り付けた標準シリンダ内で、コーティングカラーに7バールの圧力を加える。次いで、20分後に集まった混合物からの濾液の容積( $V_{20mi}$ 、ミリリットル)および最初の1滴が濾紙を通過する時間( $t_{1st drop}$ 、分)を測定する。保持性は、 $V_{20mi}$ 値が低く、 $t_{1st drop}$ 値が高いほど良好である。

【0286】

試験54~59に対応する結果のすべてを表Xに要約する。

【0287】

【表10】

表X

混合物処方	化合物	試験					
		従来技術	本発明	従来技術	本発明	従来技術	本発明
原料		54	55	56	57	58	59
	Setacarb™	80	80	80	80	80	80
	Hydragloss™ 90	20	20	20	20	20	20
	DL 950™	10	10	10	10	10	10
光学増白剤	Blancophor P™	1	1	1	1	1	1
	PVA 4-98™	0	0	0	0.5	0.5	0.5
本発明による ポリマー	13.6% AA	0	1.5	0	0	0.9	0
	3.4% AMA						
	83% M MePEG2000 ( $\eta_{sp} = 14.2$ )	0	0	1.0	0	0	1.0
	13.6% AA 3.4% AMA 83% M MePEG2000 ( $\eta_{sp} = 4.83$ )						
混合物の特性値	pH	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
	乾燥材料含有量 (%)	67.3	66.8	66.8	66.7	66.9	66.9
	$\mu_{10}$ mPas	2920	8700	11380	1780	6160	8040
	$\mu_{100}$ mPas	550	1616	1880	430	1390	1620
	$V_{7000}$ (ml)	6.4	2.3	2.7	3.3	1.5	1.3
	$t_{1000}$ (min)	126	325	205	201	500	454
	$R_{457}^{*UV}$	92.8	95.4	95.1	96.7	98.2	98.1
	$R_{437}^{*UV}$	85.0	84.9	84.9	84.7	84.6	84.6
コーティング紙の 白色度	$\Delta UV$	7.8	10.5	10.2	12.0	13.6	13.5
	W (CIE)	103.3	112.2	111.2	115.1	121.7	121.8

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

M MePEG2000は、分子量が2000のメタクリル酸メチルポリエチレンリコールを意味する

【0288】

表Xは、光学増白剤としてのポリビニルアルコールの存在とは無関係に、本発明によるコポリマーによって、コーティング紙の光学白色度の活性化、およびその白色度が有意に改善されることを示している。

【0289】

10

20

30

40

50

また、本発明によるコポリマーを使用すると、コーティングカラーの保水性が有意に改善されることがわかる。

【0290】

さらに、本発明により得られるコーティングカラーのブルックフィールド（商標）粘度は通常の工業的応用に支障がないことがわかる。

【実施例11】

【0291】

本実施例は、前もって分散および／または粉碎した無機材料の懸濁液の製造方法における添加剤としての本発明によるコポリマーの使用に関する。また、そのようにして得られる懸濁液の、紙をコーティングするのに使用されるコーティングカラーの製造における使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られる紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例は、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度の改善における本発明によるコポリマーの有効性を例示することを目的とする。

【0292】

本実施例に対応する試験では、OMYAがHydrocarb（商標）90の名称で市販している炭酸カルシウム懸濁液を使用する。

【0293】

次いで、次のステップで、これらの懸濁液に、無機填料の乾燥重量に対し、乾燥重量で1%の比率で本発明によるコポリマーを混合する。

【0294】

次いで、該懸濁液をコーティングカラー組成物の中に加える。

【0295】

コーティングカラーは、乾燥重量で100部の顔料に対し、DOW CHEMICALがDL920（商標）の名称で市販しているステレンーブタジエンラテックスを乾燥重量で10部、およびBAYERがBlancophor P（商標）の名称で市販している光学増白剤をそのままの重量で1部を混合することによって調製される。

【0296】

次いで、これらのコーティングカラーを使用し、実施例2に記載の方法により15 g/m<sup>2</sup>に等しいコーティング重量で紙シートをコーティングする。該シートは9.6 g/m<sup>2</sup>の比重を有する21×29.7 cmのプレコート紙シートである。これらの白色度はパラメータR<sub>457+uv</sub>、R<sub>457-uv</sub>、ΔUVおよびW（CIE）で特徴付けられ、それぞれ88.4-85.8-2.6および89.5に等しい。

【0297】

これらの粘度は、無機材料水性懸濁液に適用されると同様の方法により測定する。

【0298】

紙シートは、実施例2に記載の方法によりコーティングする。

【0299】

試験60

この試験は、従来技術を例示するものであり、コーティングカラーの製造にHydrocarb 90（商標）炭酸カルシウム懸濁液を使用する。

【0300】

試験61

この試験は、本発明を例示するものであり、Hydrocarb 90（商標）炭酸カルシウム懸濁液への添加剤として、無機填料の乾燥重量に対して乾燥重量で1%の本発明によるコポリマーを使用する。

【0301】

該コポリマーは、1.52の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸8.5%およびメタクリル酸1.5%

b) 式（I）のモノマー90%

【式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

【0302】

試験62

この試験は、従来技術を例示するものであり、コーティングカラーの製造に Hydrocarb 90 (商標) 炭酸カルシウム懸濁液を使用する。また、コーティングカラーの製造において、従来技術の光学白色度担体、すなわち BASF が K 30 (商標) の名称で市販しているポリビニルピロリドン乾燥重量で1部 (顔料の乾燥重量100部に対し) の使用する。 10

【0303】

試験63

この試験は、本発明を例示するものであり、Hydrocarb 90 (商標) 炭酸カルシウム懸濁液への添加剤として、無機填料の乾燥重量に対して乾燥重量で1%の本発明によるコポリマーを使用する。

【0304】

該コポリマーは、1.52の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸8.5%およびメタクリル酸1.5% 20

b) 式(I)のモノマー90%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

$R'$  はメチル基を表し

$(m+n+p)q=113$ である] から構成される。

【0305】

また、コーティングカラーの製造において、従来技術の光学白色度担体、すなわち BASF が K 30 (商標) の名称で市販しているポリビニルピロリドン乾燥重量で1重量部 30  
使用する。

【0306】

試験64

この試験は、従来技術を例示するものであり、コーティングカラーの製造に Hydrocarb 90 (商標) 炭酸カルシウム懸濁液を使用する。また、コーティングカラーの製造において、従来技術の光学白色度担体、すなわち分子量が5000のメトキシポリエチレングリコール乾燥重量で1重量部 (顔料の乾燥重量100部に対し) 使用する。

【0307】

試験65

この試験は、本発明を例示するものであり、Hydrocarb 90 (商標) 炭酸カルシウム懸濁液への添加剤として、無機填料の乾燥重量に対して乾燥重量で1%の本発明によるコポリマーを使用する。 40

【0308】

該コポリマーは、1.52の比粘度を有し、ソーダで中和され、

a) アクリル酸8.5%およびメタクリル酸1.5%

b) 式(I)のモノマー90%

[式中、

$R_1$  は水素を表し

$R_2$  は水素を表し

$R$  はメタクリレート基を表し

R' はメチル基を表し

( $m+n+p$ )  $q=113$ である] から構成される。

【0309】

また、コーティングカラーの製造において、従来技術の光学白色度担体、すなわち分子量が5000のメトキシポリエチレングリコールを乾燥重量で1重量部（顔料の乾燥重量100部に対し）を使用する。

【0310】

試験60～65について、得られるコーティングカラーの粘度を $t=0$ において10および100 rpmで測定する（ $\mu_0$  および  $\mu_{100}$ ）。

【0311】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{457+UV}$  および  $R_{457-UV}$  を、規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta UV = R_{457+UV} - R_{457-UV}$  を計算し、また、規格ISO/FDIS 11475に従ってW (CIE) を測定する。

【0312】

試験60～65に対応する結果のすべてを表XIに要約する。

【0313】

【表 1 1】

表 X I

		試 験					
		従来技術	本発明	従来技術	本発明	従来技術	本発明
コーティング 混合物の 処方	原料懸濁液	60	61	62	63	64	65
		100	100	100	100	100	100
	ラテックス						
	光学増白剤	10	10	10	10	10	10
		1	1	1	1	1	1
	本発明による コポリマー	0	1	0	1	0	1
	その他の 添加物	0	0	1	1	0	0
		0	0	0	0	1	1
混合物の特性	乾燥材料含有量 (%)	8.6	8.7	8.6	8.7	8.6	8.9
	pH	67.1	67.0	67.1	67.0	66.9	67.0
	μ <sub>100</sub> mPa.s	640	650	750	2650	650	1750
	μ <sub>1000</sub> mPa.s	180	230	200	550	310	360
	R <sub>455-470</sub>	90.8	95.5	96.6	98.3	95.3	96.3
コーティング 紙の特性	R <sub>455-470</sub>	85.3	85.6	85.2	85.5	85.5	85.5
	ΔUV	5.5	9.9	11.4	12.7	9.8	10.7
	W (CIE)	92.6	119.7	114.7	119.8	110.0	114.2

AAは、アクリル酸を意味する

AMAは、メタクリル酸を意味する

M MePEG5000は、分子量が5000のメタクリル酸メトキシポリエチレン glycol を意味する

【0314】

表 X I は、無機材料懸濁液中に添加剤として、本発明によるコポリマーを導入すると、最終製品の光学白色度の活性化、およびその白色度が有意に改善されることを示している。

【0315】

10

20

30

40

50

さらに、本発明により得られるコーティングカラーのブルックフィールド（商標）粘度は通常の工業的応用に支障のないことがわかる。

#### 【実施例 12】

##### 【0316】

本実施例は、コーティングカラーの製造方法における添加剤としての、より正確にはコバインダーとしての本発明によるコポリマーの使用に関する。また、本実施例は、そのようにして得られたコーティング紙の光学白色度および白色度の測定に関する。最終的に、本実施例は、コーティング紙の光学白色度の活性化および白色度の改善における本発明によるコポリマーの有効性を例示することを目的とする。

##### 【0317】

本実施例に対応する試験では、OMYAがHydrocarb（商標）90の名称で市販している炭酸カルシウム懸濁液を使用する。これをコーティングカラーの組成物に入れる。

##### 【0318】

コーティングカラーは、乾燥重量で100部の顔料に対し、DOW CHEMICALがDL950（商標）の名称で市販しているスチレン-ブタジエンラテックスを乾燥重量で10部、分量の供試コバインダー、およびBAYERがBlancophor p（商標）の名称で市販している光学増白剤をそのまま1重量部を組み込むことによって調製される。

##### 【0319】

次いで、これらのコーティングカラーを使用し、実施例2に記載の方法により15 g/m<sup>2</sup>に等しいコーティング重量で紙シートをコーティングする。該シートは96 g/m<sup>2</sup>の比重重量を有する21×29.7 cmのプレコート紙シートである。

##### 【0320】

これらの粘度は、無機材料水性懸濁液に適用されるのと同様の方法により測定する。

##### 【0321】

紙シートは、実施例2に記載の方法によりコーティングする。

##### 【0322】

#### 試験66

この試験は、従来技術を例示するものであり、コーティングカラーの製造において、C O A T E XがRheocoat（商標）35の名称で市販している従来技術のコバインダーを0.2部使用する。

##### 【0323】

#### 試験67

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造において、添加コバインダーとして本発明によるコポリマーを0.2部使用する。

##### 【0324】

該コポリマーは、ソーダで中和され、

a) アクリル酸5.9%およびメタクリル酸1.6%

b) 式(1)のモノマー92.5%

【式中、

R<sub>1</sub>は水素を表し

R<sub>2</sub>は水素を表し

Rはメタクリレート基を表し

R'はメチル基を表し

m=p=0、n=113、q=1および(m+n+p)q=113である]から構成される。

##### 【0325】

#### 試験68

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造における添加コ

10

20

30

40

50



バインダーとして、試験67で使用したものと同一の本発明によるコポリマーを0.8部使用する。

【0326】

試験69

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造における添加コ  
バインダーとして、試験67で使用したものと同一の本発明によるコポリマーを3部使用  
する。

【0327】

試験70

この試験は、本発明を例示するものであり、コーティングカラーの製造における添加コ  
バインダーとして、試験67で使用したものと同一の本発明によるコポリマーを4部使用  
する。

【0328】

試験66～70について、得られるコーティングカラーの粘度を $t=0$ において10お  
よび100rpmで測定する( $\mu_{10}$  および  $\mu_{100}$ )。

【0329】

最後に、コーティング紙に関するパラメータ $R_{457+UV}$  および  $R_{457-UV}$  を、  
規格NF Q03-038およびNF Q03-039に従って測定し、次いで、差 $\Delta U$   
 $V = R_{457+UV} - R_{457-UV}$  を計算し、また、規格ISO/FDIS 11475  
に従って $W(CIE)$  を測定する。

【0330】

試験66～70に対応する結果のすべてを表XIIに要約する。

【0331】

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Donnée internationale No  
PCT/FR 03/03300

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE		
CIB 7	C08F290/14	C09C3/00
	C08K3/00	
	C11D3/42	D06L3/12
		D21H21/30
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
Documentation initiale consultée (système de classification et/ou des symboles de classement)		
CIB 7 C08F C09C C11D D06L D21H C08K		
Documentation consultée autre que la documentation initiale dans la mesure où des documents relevant ces domaines ont été trouvés et portés à la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)		
EPG-Internal, MPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 491 209 A (HELMER BRADLEY J ET AL) 13 février 1996 (1996-02-13) colonne 5, ligne 36-51	1-3, 13, 26
A	US 6 413 306 B1 (RODRIGUEZ-DOUGLAS BEATRIZ E ET AL) 2 juillet 2002 (2002-07-02) colonne 4, ligne 41-48	1
X	DATABASE MPI Section Ch, Week 199435 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A14, AN 1994-283389 XP002248413 & JP 06 211951 A (SANYO CHEM IND LTD) 2 août 1994 (1994-08-02) abrégé	1, 13
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités:		
*A* documents d'information relatifs généraux de la technique, non considérés comme particulièrement pertinents *B* documents antérieurs, mais publiés à la date de dépôt international ou après cette date *I* documents portant sur un dessin ou une revendication de priorité ou d'éléments de priorité ou de publication d'une autre invention ou pour une invention spéciale (voir l'indication) *O* documents se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tout autre moyen *P* documents publiés avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée *T* documents ultérieurs publiés après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique existant, mais des pour commencer le principe ou la méthode concernant la base de l'invention *X* documents particulièrement pertinents: l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une solution inventive par rapport au document considéré isolément *Y* documents particulièrement pertinents: l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une solution inventive lorsque la revendication est associée à un ou plusieurs autres documents de la même nature, cette combinaison étant considérée pour une invention du même type *Z* documents qui font partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée		Date d'expiration du présent rapport de recherche internationale
13 avril 2004		23/04/2004
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale		Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5910 Palatino 2 NL - 3720 HV Ravenstein Tel: (+31-70) 340-2300, Tx: 81 651 00 00 Fax: (+31-70) 340-2010		Beulemans, R

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Date de l'Internationale No

PCT/FR 03/03300

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	<p>DATABASE WPI            Section Ch, Week 199815            Derwent Publications Ltd., London, GB;            Class A14, AN 1998-163702            XP002248414            &amp; JP 10 030010 A (TOYO INK MFG CO LTD)            3 février 1998 (1998-02-03)            abrégé</p>	1, 13
X	<p>DATABASE WPI            Section Ch, Week 200062            Derwent Publications Ltd., London, GB;            Class A14, AN 2000-641523            XP002248415            &amp; JP 2000 229233 A (DENKI KASAKU KOGYO KK)            22 août 2000 (2000-08-22)            abrégé</p>	1, 13
X	<p>FR 2 810 261 A (COATEX SA)            21 décembre 2001 (2001-12-21)            le document en entier</p>	13-22, 28-31

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De l'Office International No

PCT/FR 03/03300

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevets	Date de publication
US 5491209	A	13-02-1996	NO 9424202 A1	27-10-1994
US 6413306	B1	02-07-2002	AU 769161 B2	15-01-2004
			AU 7750500 A	10-05-2001
			BR 9014824 A	11-06-2002
			CA 2382872 A1	12-04-2001
			CN 1378576 T	06-11-2002
			EP 1240255 A2	18-09-2002
			JP 2003511515 T	25-03-2003
			NZ 517746 A	31-10-2003
			NO 0125357 A2	12-04-2001
JP 6211951	A	02-08-1994	JP 3049407 B2	05-06-2000
JP 10030010	A	03-02-1998	AUCUN	
JP 2000229233	A	22-08-2000	AUCUN	
FR 2810261	A	21-12-2001	FR 2810261 A1	21-12-2001
			AU 6762701 A	24-12-2001
			BR 0111616 A	18-03-2003
			CA 2410518 A1	20-12-2001
			EP 1294476 A1	26-03-2003
			NO 0196007 A1	20-12-2001
			NO 20025809 A	22-01-2003
			FR 552337 B	11-09-2003
			US 2004019148 A1	29-01-2004

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

D 2 1 H 19/62

(2006.01)

D 2 1 H 19/62

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), CA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BN, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 デュボン, フランソワ

フランス国, エフ-690004・リヨン, リユ・ドウリユブル, 85

(72)発明者 ジヤツクメ, クリスチアン

フランス国, エフ-690005・リヨン, アレ・アンリエット, 24

(72)発明者 スユオ, ジヤンマルク

フランス国, エフ-69480・リュスネー, ル・ペロー

(72)発明者 モンゴワン, ジヤツク

フランス国, エフ-69650・ケンシユー, アンシユエル

F ターム (参考) 4J127 AA00 AA04 AA07 BA01 BA02 BB021 BB022 BB033 BB101 BB102  
BB113 BB141 BB151 BB171 BB211 BB212 BB213 BB221 BB222 BB223  
BB232 BC021 BC022 BC023 BC151 BC152 BC153 BC162 BD221 BD222  
BD293 BD333 BD421 BD431 BD451 BD471 BE21Y BE211 BE24Y BE241  
BE34Y BE341 BE342 BE343 BE43Y BE432 BE44Y BE442 BE50Y BE501  
BF12X BF121 BF122 BF27X BF271 BF272 BF63Y BF631 BF78Y BF783  
BG05Y BG051 BG12X BG121 BG122 BG14X BG141 BG142 BG17Y BG171  
BG172 BG27Y BG271 BG38Y BG383 CA03 CB013 CB121 CB122 CB123  
CB143 CB153 CB163 CB182 CB203 CB283 CC063 CC093 CC293 CC323  
CC333 CC393 EA28 FA00 FA07 FA53  
4L033 AC15 CA18 CA48 CA59 CA60  
4L055 AG11 AG12 AG17 AG18 AG19 AG26 AG27 AG62 AG63 AG64  
AG69 AG70 AG71 AG72 AG73 AG77 AG83 AG84 AG85 AG86  
AG89 AG92 AG93 AH02 AH07 AH50 AJ04 BD10 BE07 BE08  
EA30 EA32 FA12 FA30 GA19